

ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm


Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

### REFERENZEN R  DER

F73241

Ksy Pro UST Ft

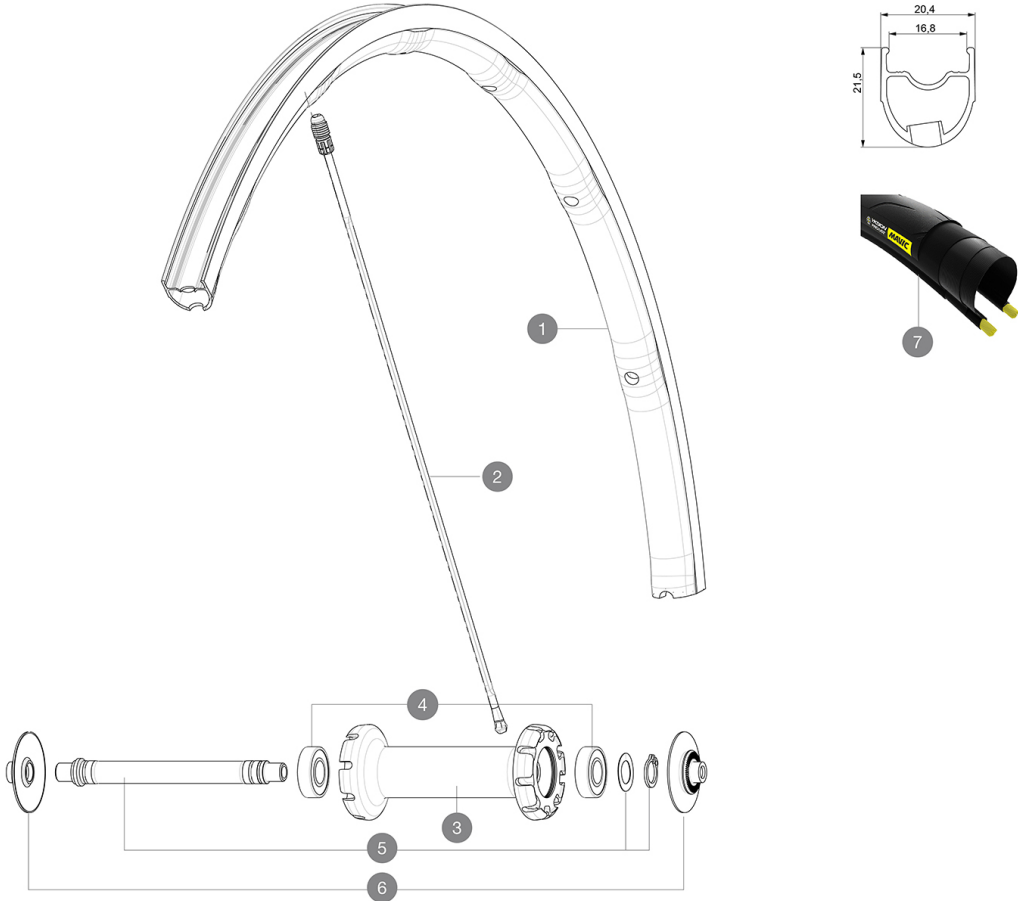

### RIMS



&NBSP::

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 1 | V2730610 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO UST |
|---|----------|-------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2277701 | KIT 9 FT KSYRIUM PRO UST ALU SPOKE 285,5mm                  |
| 2 | V2278101 | KIT 1 FT 285,5/1 RR KSYRIUM PRO UST SPK 273,5 - while stock |

### HUB SHELLS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                                  |
| 4 | V2530201 | KIT 2 BEARINGS 10x22x6 + WAVED WASHER + CLIP  |
| 5 | V2390401 | KIT FRT AXLE + CLIP + WASH HUB WITH 10x22 BRG |

### TYRES

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 7 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

### ADAPTERS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 6 | V2390501 | KIT 2 FORK RESTS QRM AUTO - ALU SPK FRT HUB |
|---|----------|---------------------------------------------|



# Ksyrium Pro UST

GELIEFERT MIT

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| Schnellspanner BR601<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                              |  |