
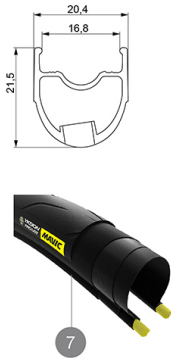


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm
 Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.
 Pressione max. tubeless: 25mm 7 bar - 100 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F73241	Ksy Pro UST Ft
--------	----------------

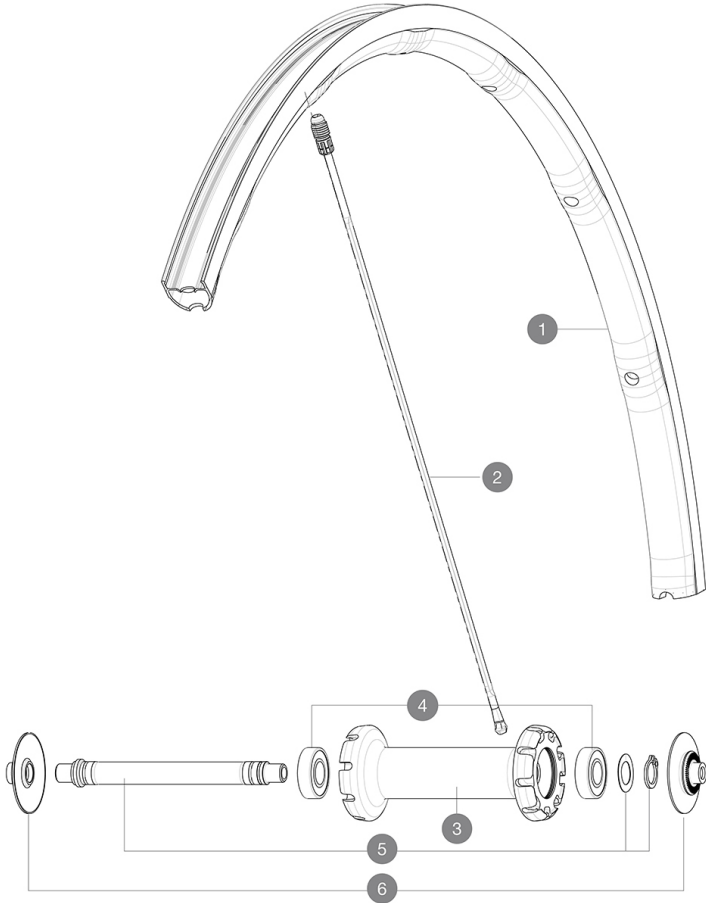

RIMS



&NBSP::

1	V2730610	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO UST
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V2278101	KIT 1 FT 285,5/1 RR KSYRIUM PRO UST SPK 273,5 - while stock
2	V2277701	KIT 9 FT KSYRIUM PRO UST ALU SPOKE 285,5mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2530201	KIT 2 BEARINGS 10x22x6 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2390401	KIT FRT AXLE + CLIP + WASH HUB WITH 10x22 BRG

TYRES

7	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

6	V2390501	KIT 2 FORK RESTS QRM AUTO - ALU SPK FRT HUB
---	----------	---



Ksyrium Pro UST

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	