


CATÉGORIE ASTM A 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F73451	CosProCarbSLUSTD6B12x100Ft	F73461	CosProCarbSLUSTDCL12x100Ft
--------	----------------------------	--------	----------------------------

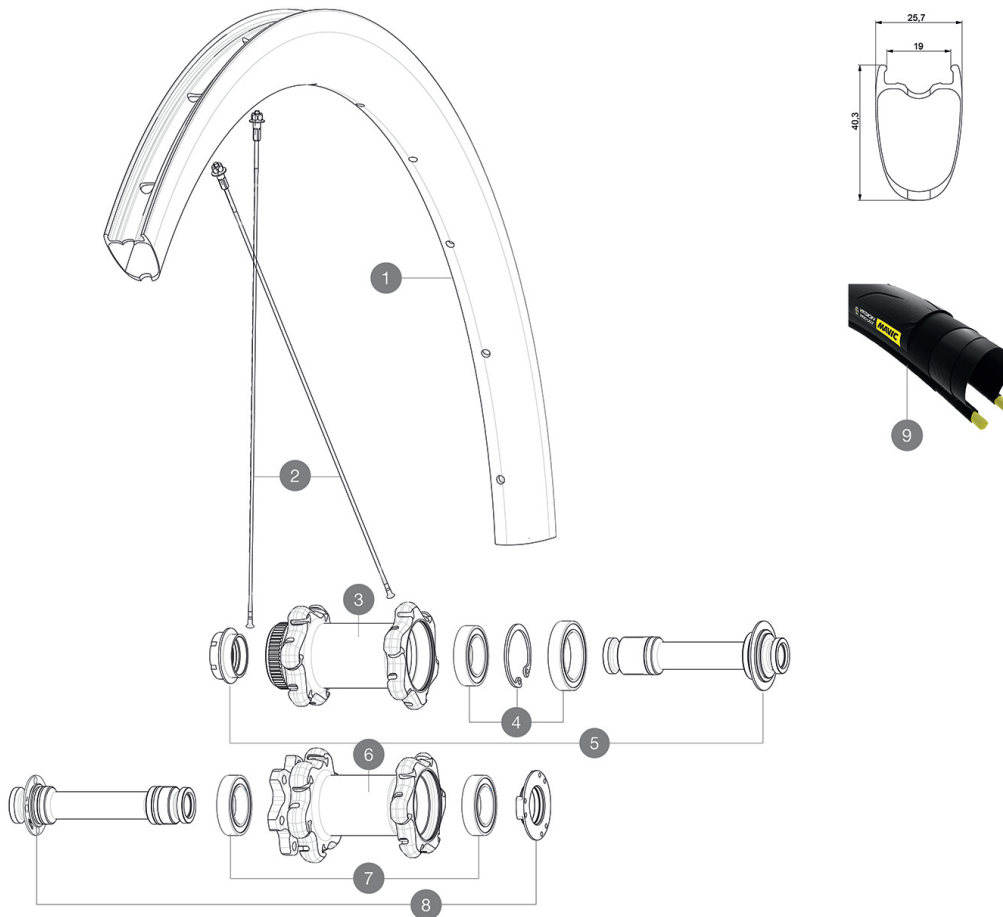

JANTES



&NBSP;;

1	V2733210	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

9	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm



Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad��quats, ou en 15mm avec le remplacement de l��axe complet.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 40   mm
 - Per  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
 - Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
 -   crous   : aluminium, ABS
 - Nombre   : 24    l  avant et    l  arri  re
- Rayonnage   : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous ou Center Lock  

POIDS ROUES

750