

Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

CATÉGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7.7 bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R17531	CosProCarbSLUSTD6B12x142Rr	R17541	CosProCarbSLUSTDCL12x142Rr
--------	----------------------------	--------	----------------------------

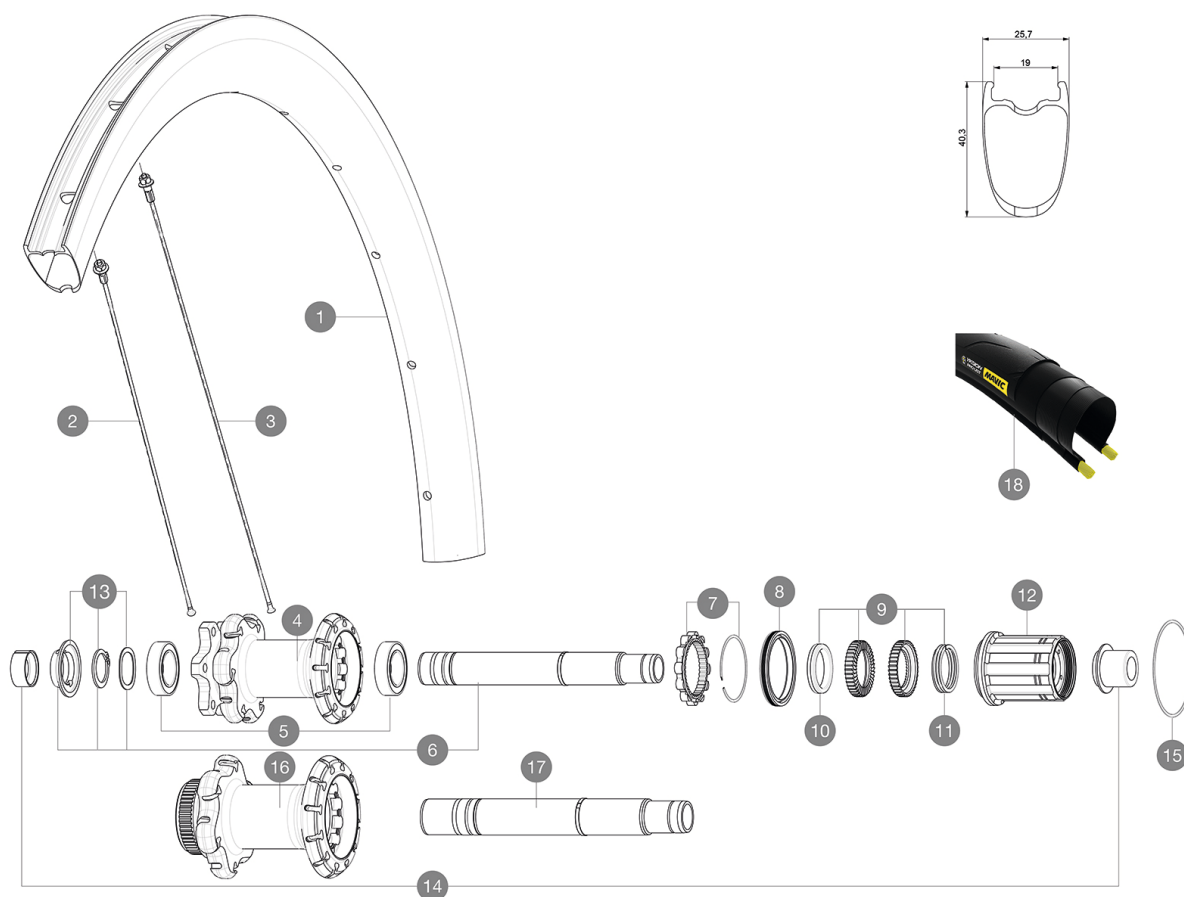

JANTES



&NBSP::

1	V2733313	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
2	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

PNEUMATIQUES

18	39938825	Yksion Pro UST 700x25
-----------	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

2018
REAR

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad��quats, ou en 15mm avec le remplacement de l��xe complet.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 40   mm
 - Per  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
 - Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
 -   crous   : aluminium, ABS
 - Nombre   : 24    l  avant et    l  arri  re
- Rayonnage   : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous ou Center Lock  

POIDS ROUES

820