


ASTM-KATEGORIE 1: f   r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN R  DER

|        |                            |        |                            |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| R17531 | CosProCarbSLUSTD6B12x142Rr | R17541 | CosProCarbSLUSTDCL12x142Rr |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|

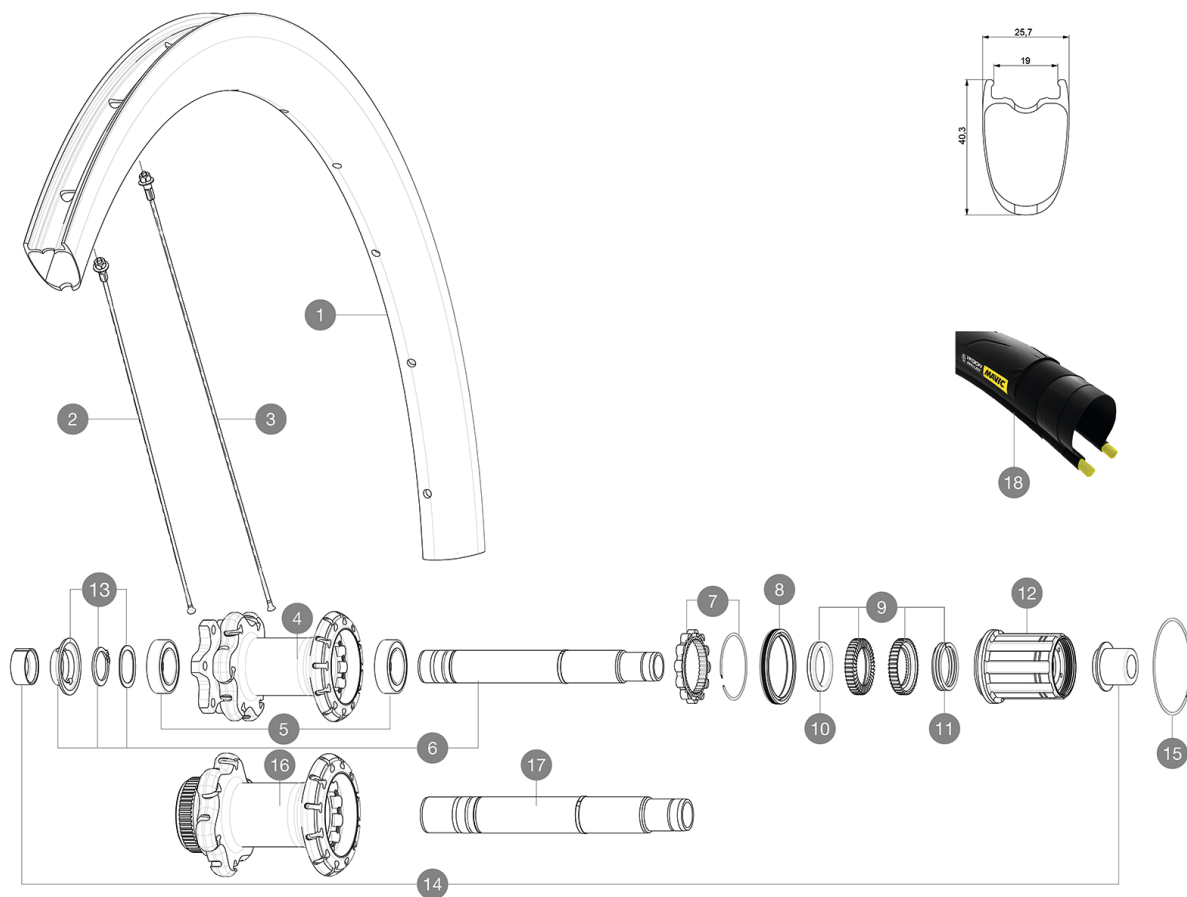

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 1 | V2733313 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)   |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3662801 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED  |
| 2 | V2271101 | KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D LTD AERO SPK 260mm/ |
| 3 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK  |
| 3 | V3660601 | KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK             |
| 3 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                                 |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2253001 | KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP                |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing        |

|    |          |                                                   |
|----|----------|---------------------------------------------------|
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm               |
| 16 | N/A      | NABENK  RPER                                      |
| 17 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |

## TYRES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 18 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

### GELIEFERT MIT

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01) |  |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                  |  |
| UST-Ventil und Zubeh¼r<br>(129 838 01)                   |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)               |  |
| Tubeless-Felgenband                                      |  |
| Multifunktions-Einstellschl¼ssel<br>(325 423 01)         |  |
| Bedienungsanleitung                                      |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo oder XD-R)                                                   |  |
| Vorderrad Achse: 12mm Achsen Innenma¼. Optional: Umr¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse m¼glich |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Å¼ in Deutschland nicht lieferbar)                    |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh¼he** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : her¼mmlich  
Felgenprofil f¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x19tc (Rennrad)

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

#### RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (ORM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (ORM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÅ¼

#### RADGEWICHTE

820