

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F73471 CosProCarbSLUSTFt

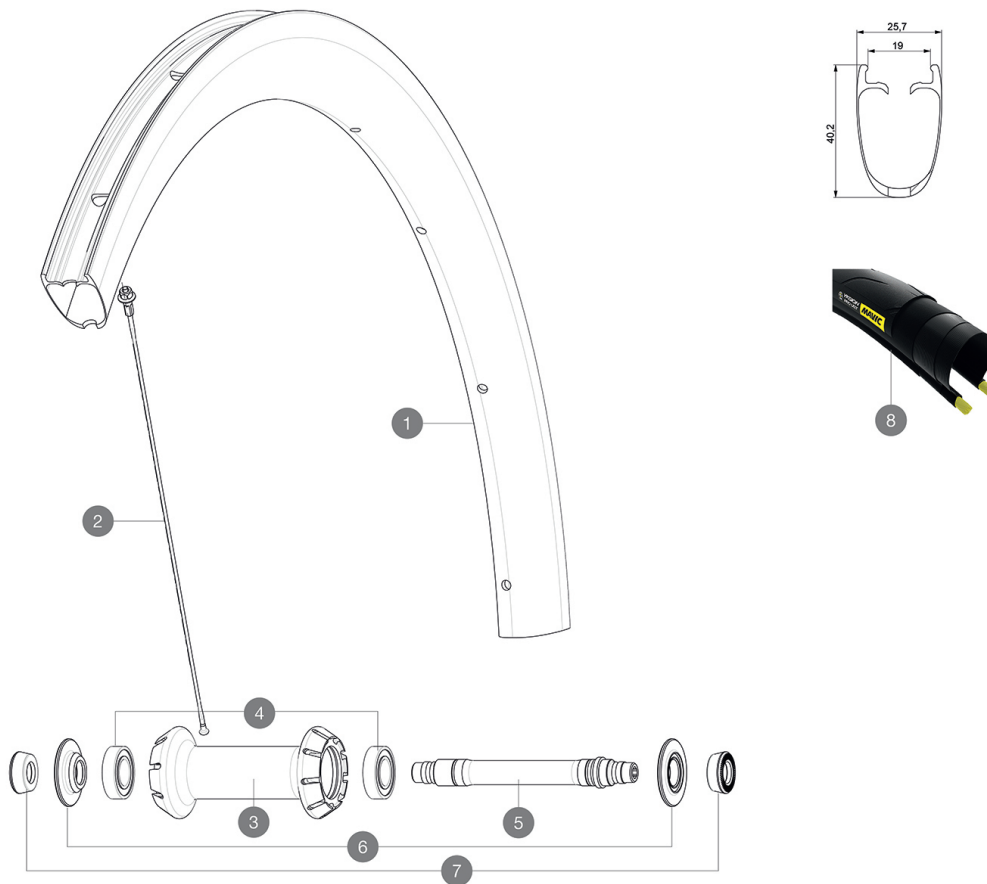

JANTES



&NBSP;:

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2733410	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST - While stock last
1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3660701	KIT 9 FRT COSMIC CARBON SL C BTD SPK 271mm - while stock las
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	39938825	Kysion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ©re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-02 / Mis Ã jour le: 2022-03-01