

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F73471CosProCarbSLUSTFt

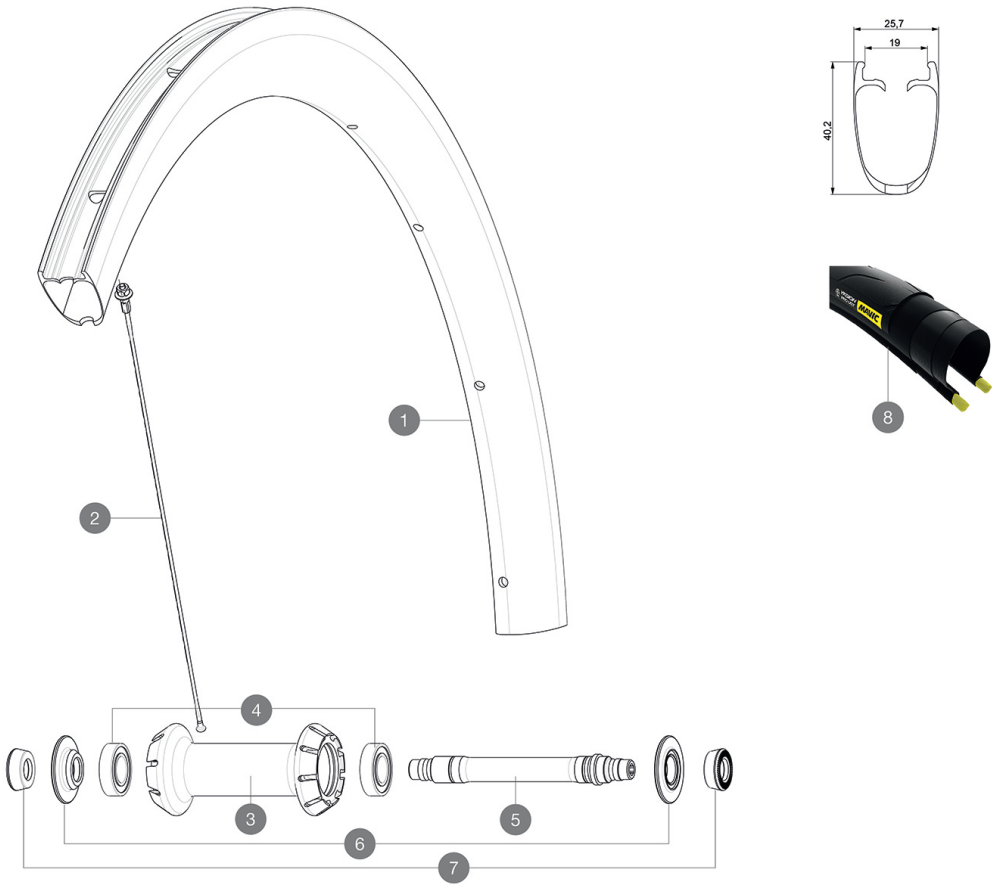

RIMS



&NBSP::

1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2733410	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST - While stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3660701	KIT 9 FRT COSMIC CARBON SL C BTD SPK 271mm - while stock las
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Pro Carbon SL UST

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.)	
Tyre sealant syringe	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40 mm
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : carbono con tecnología ITgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 622x19TC Carretera

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 18 delante, 24 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

665