

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R17551 CosProCarbSLUSTRr

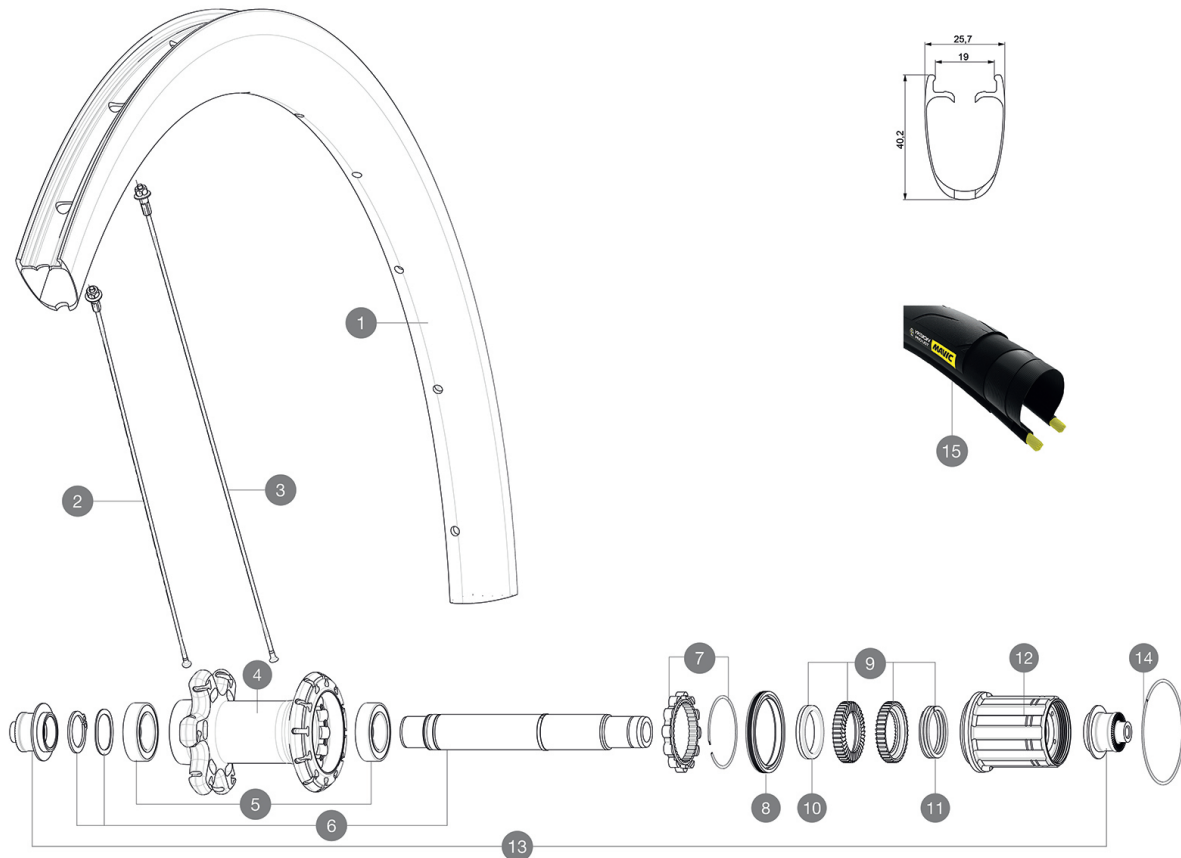

JANTES



&NBSP;:

1	V2733513	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST - While stock last
1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS

12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES

15	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Cosmic Pro Carbon SL UST

2018
REAR

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur   : 40   mm
- P  r  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 19   mm
- Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 24    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

825