

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R17551 CosProCarbSLUSTRr

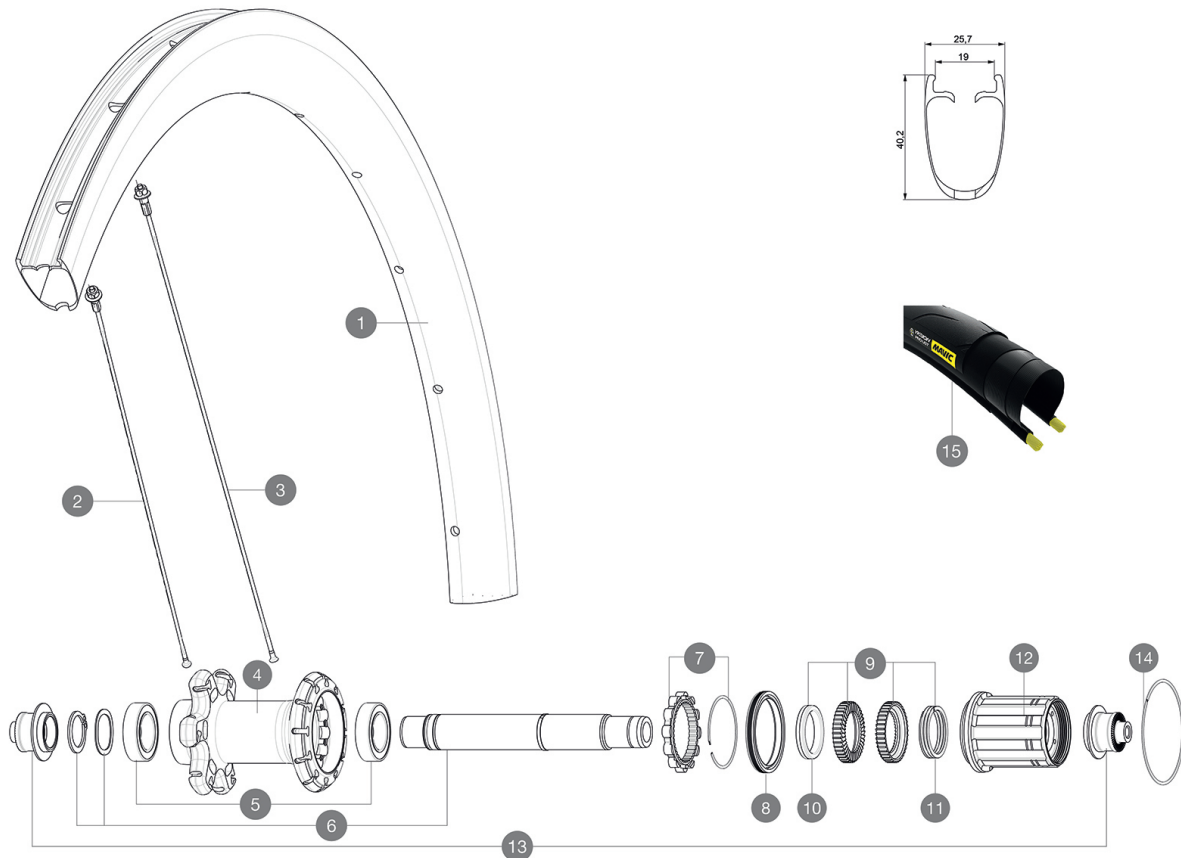

RIMS



&NBSP::

1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2733513	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST - While stock last
1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS

12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

15	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Cosmic Pro Carbon SL UST

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.)	
Tyre sealant syringe	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40 mm
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : carbono con tecnología ITgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 622x19TC Carretera

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 18 delante, 24 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

825