


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Â mm
 Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F73481	KsyELUSTFt GraphiteBlack	F73482	KsyELUSTFt Yellow
F73483	KsyELUSTFt Red		

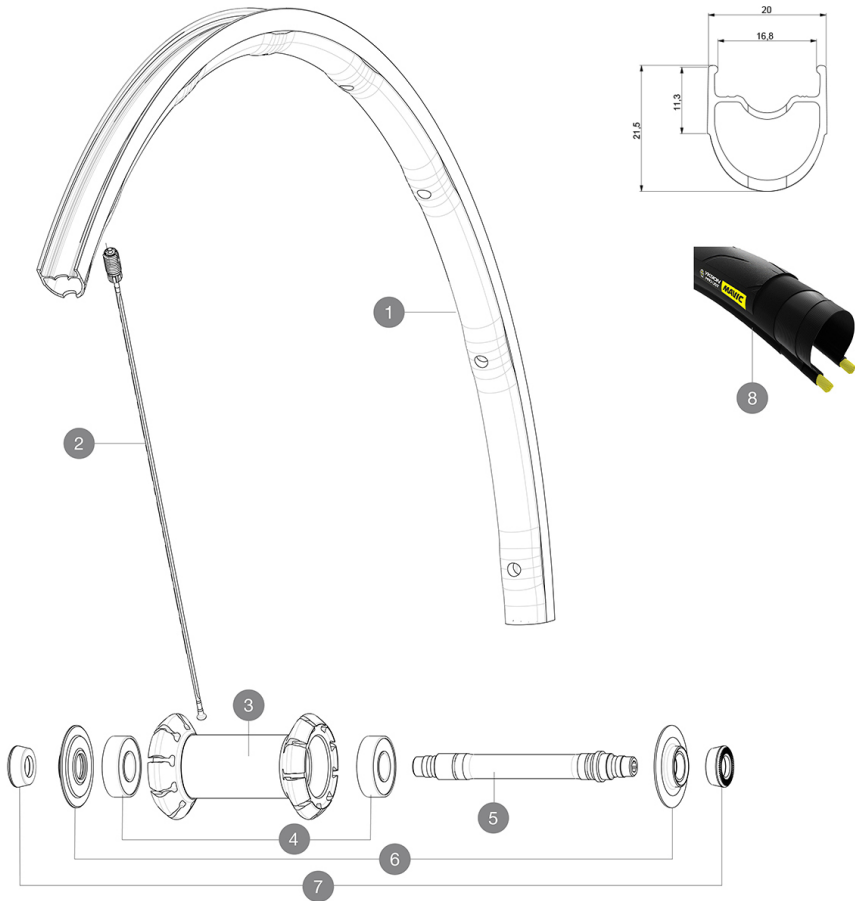

JANTES



1	V2730810	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE UST
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	V2277801	KIT 9 FT KSYRIUM ELITE UST SPOKE 286mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	12038201	CAPOT DE MOYEU + ECROU REGL.KSYRIUM ELITE 11

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Seringue pour liquide préventif	
Seringue pour liquide préventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatA©riauÂ : Maxtal
- MatA©riauÂ : Maxtal
- HauteurÂ : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
asymA©trique
- Hauteur : avant 24Â mm, arriÂre 26Â mm
asymA©trique
- RaccordÂ : SUP
- RaccordÂ : SUP
- PerÂsageÂ : Fore
- PerÂsageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÂduction du poidsÂ : ISM 4D
- RÂduction du poidsÂ : ISM 4D
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 17Â mm
- Largeur interneÂ : 17Â mm
- Dimension ETRTOÂ : 622x17TC ROUTE
- Dimension ETRTOÂ : 622x17TC ROUTE

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - MatÃriaux de l'axe : aluminium
 - MatÃriaux de l'axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ãtanches Ãgables
- Roulements Ã cartouche Ãtanches rÃgables
- Roue-libre : FTS-L en acier
 - Roue-libre : FTS-I en acier

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

665

RAYONS

- Matéria: aço