

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

### REFERENZEN R  DER

|        |                          |        |                   |
|--------|--------------------------|--------|-------------------|
| R17561 | KsyEIUSTRr GraphiteBlack | R17562 | KsyEIUSTRr Yellow |
| R17563 | KsyEIUSTRr Red           |        |                   |

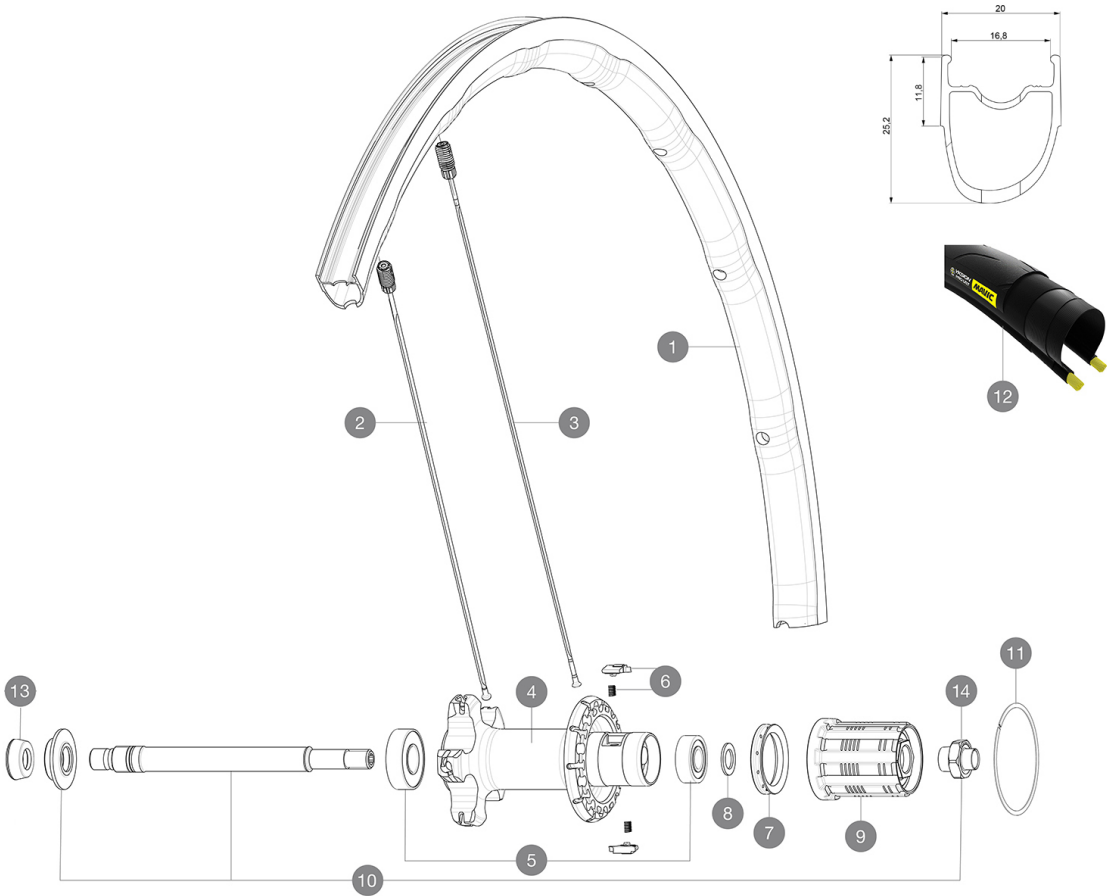

### RIMS



&NBSP::

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | V2730913 | KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST |
|---|----------|--------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | V2278001 | KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST LTD SPK 301mm |
| 3 | V2277901 | KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm    |

### HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                              |
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                              |
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                              |
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                              |
| 5  | V2540101 | REAR HUB B9+6001 BEARINGS 2015                            |
| 6  | M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                              |
| 7  | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 9  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | V2250501 | Axle Kit Ksyrium Elite / SLS                              |
| 11 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                       |
| 14 | V2373101 | KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm                   |

### TYRES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 12 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

### ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 13 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Ksyrium Elite UST

GELIEFERT MIT

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                       |  |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                       |  |
| UST-Ventil und Zubeh¼r<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubeh¼r<br>(129 838 01)                        |  |
| Multifunktions-Einstellschl¼ssel<br>(325 423 01)              |  |
| Multifunktions-Einstellschl¼ssel<br>(325 423 01)              |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo) |  |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                |  |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                |  |
| HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                |  |
| HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Profilh¼he** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Profilh¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

855

SPEICHEN

- **Material** : Stahl