

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R17561	KsyEIUSTRr GraphiteBlack	R17562	KsyEIUSTRr Yellow
R17563	KsyEIUSTRr Red		

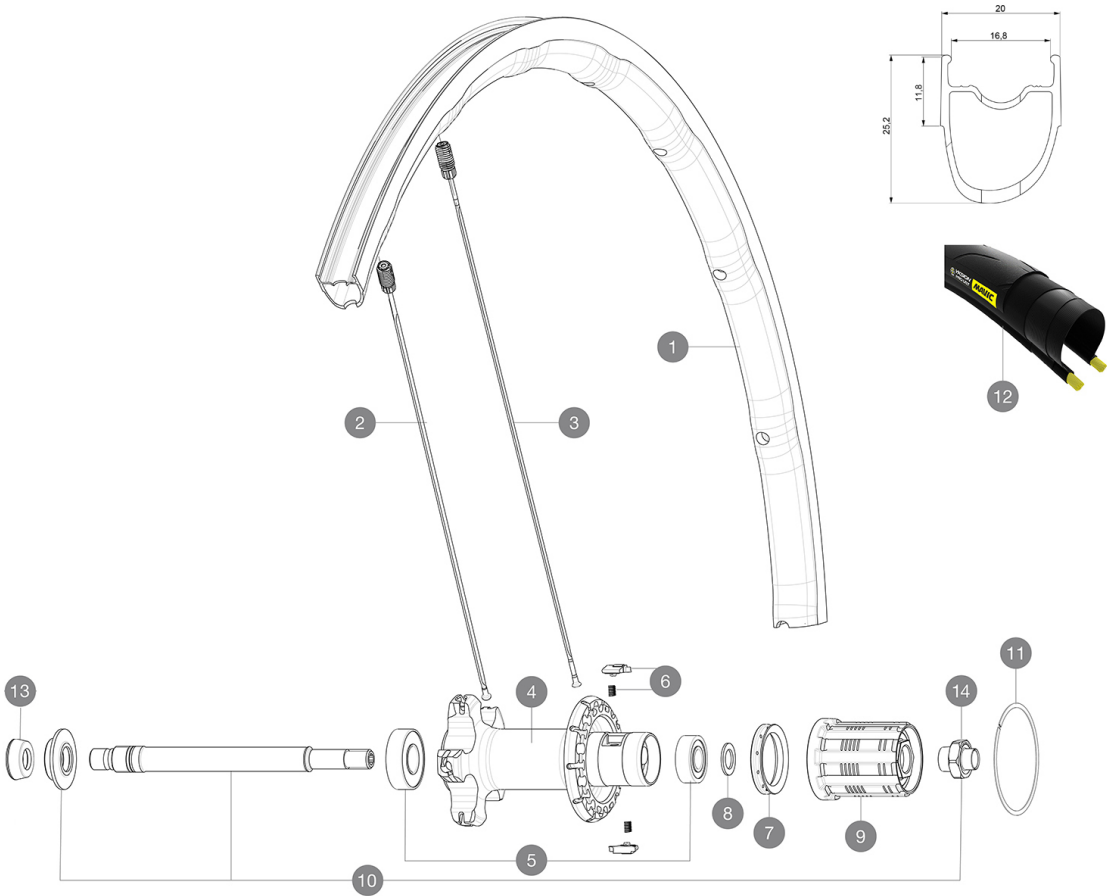

RIMS



&NBSP::

1	V2730913	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	V2278001	KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST LTD SPK 301mm
3	V2277901	KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
4	N/A	NABENK��RPER
4	N/A	NABENK��RPER
4	N/A	NABENK��RPER
5	V2540101	REAR HUB B9+6001 BEARINGS 2015
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
11	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
14	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

TYRES

12	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Elite UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Spritze f¼r Dichtmittel	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschl¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxтал
- **Material** : Mxтал
- **Profilh¼he** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Profilh¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

855

SPEICHEN

- **Material** : Stahl