


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm  
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                          |        |                          |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| F74291 | KsyProCarSLUSTD6BF12x100 | F74301 | KsyProCarSLUSTDCLF12x100 |
| P84801 | KsyProCarSLUSTDCLPr12mm  |        |                          |

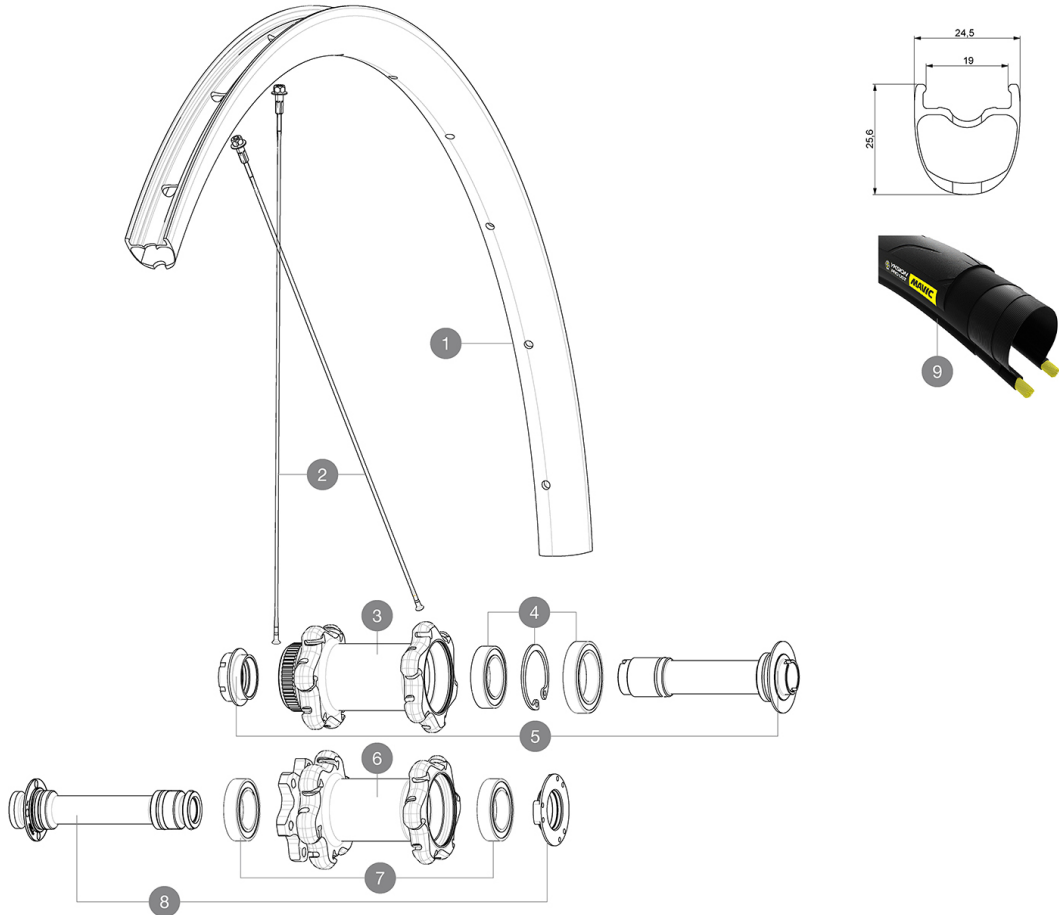

## JANTES



&amp;NBSP;;

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 1 | V2734010 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)     |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3661201 | KIT 12 FR/NDS KSYPROCARB SL UST D/RB 291mm SPK+ALU NIPP - wh |
| 2 | V3661101 | KIT 1 FT/RR NDS 291mm KPC SL UST DISC SPK + ALU NIPPLES      |
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL  |

## MOYEURS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                       |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2390701 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL                          |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                       |
| 7 | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                        |
| 8 | V2390601 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B                          |

## OPTIONS

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |
| V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT         |

## PNEUMATIQUES

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 9 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

## ADAPTATEURS

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

MAVIC

Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

LIVRE AVEC

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01) |  |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                        |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                |  |
| Vis sp  cifiques pour disque<br>(308 719 01)                            |  |
| Fond de jante tubeless                                                  |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                          |  |
| Guide utilisateur                                                       |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                |  |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad  quats, ou en 15mm avec le remplacement de l  xe complet. |  |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)              |  |

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
  - Hauteur   : 25   mm
  - Per  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne   : 19   mm
  - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
  - Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
  -   crous   : aluminium, ABS
  - Nombre   : 24    l  avant et    l  arri  re
- Rayonnage   : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous ou Center Lock  

POIDS ROUES

735