


CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
 Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
 Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F74291	KsyProCarSLUSTD6BF112x100	F74301	KsyProCarSLUSTDCLF112x100
P84801	KsyProCarSLUSTDCLPr12mm		

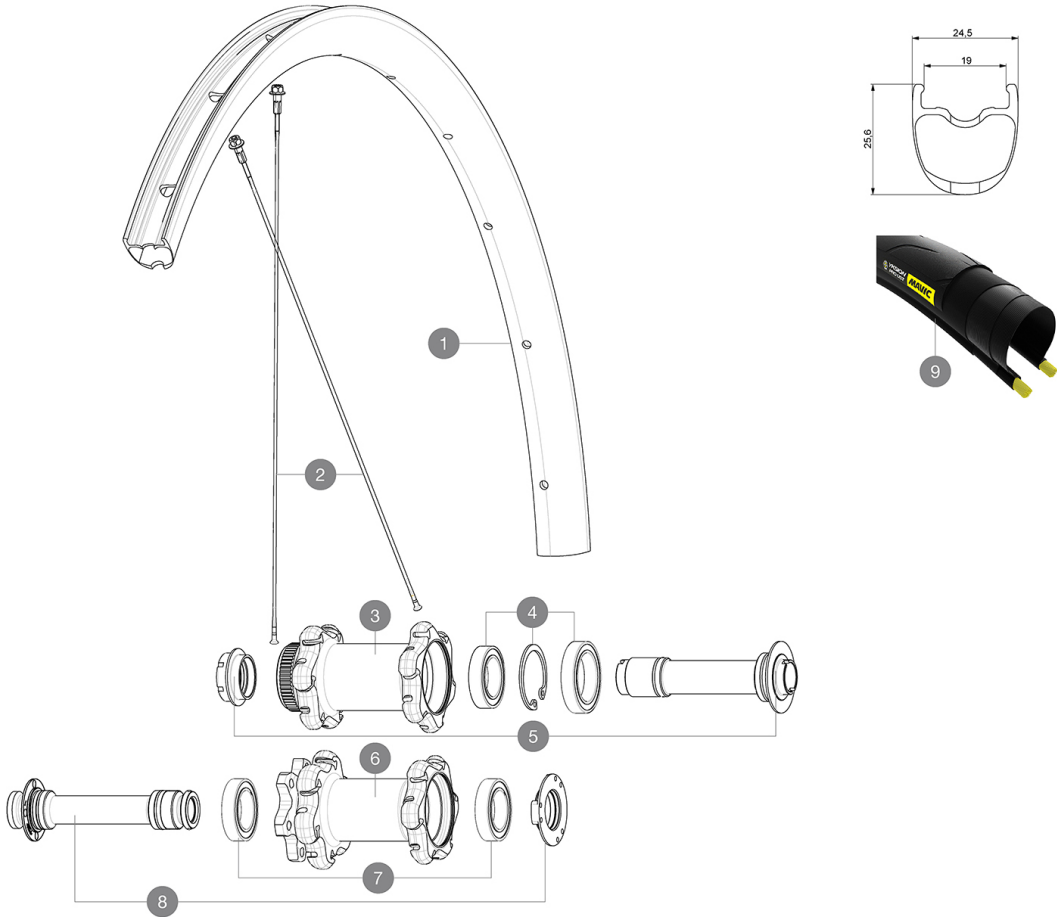

RIMS



&NBSP;;

1	V2734010	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3661201	KIT 12 FR/NDS KSYPROCARB SL UST D/RB 291mm SPK+ALU NIPP - wh
2	V3661101	KIT 1 FT/RR NDS 291mm KPC SL UST DISC SPK + ALU NIPPLES
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

TYRES

9	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 25 mm
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

735