

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

P84801	KsyProCarSLUSTDCLPr12mm	R18961	KsyProCarSLUSTDCLRr12x142
R18951	KsyProCarSLUSTD6BRr12x142		

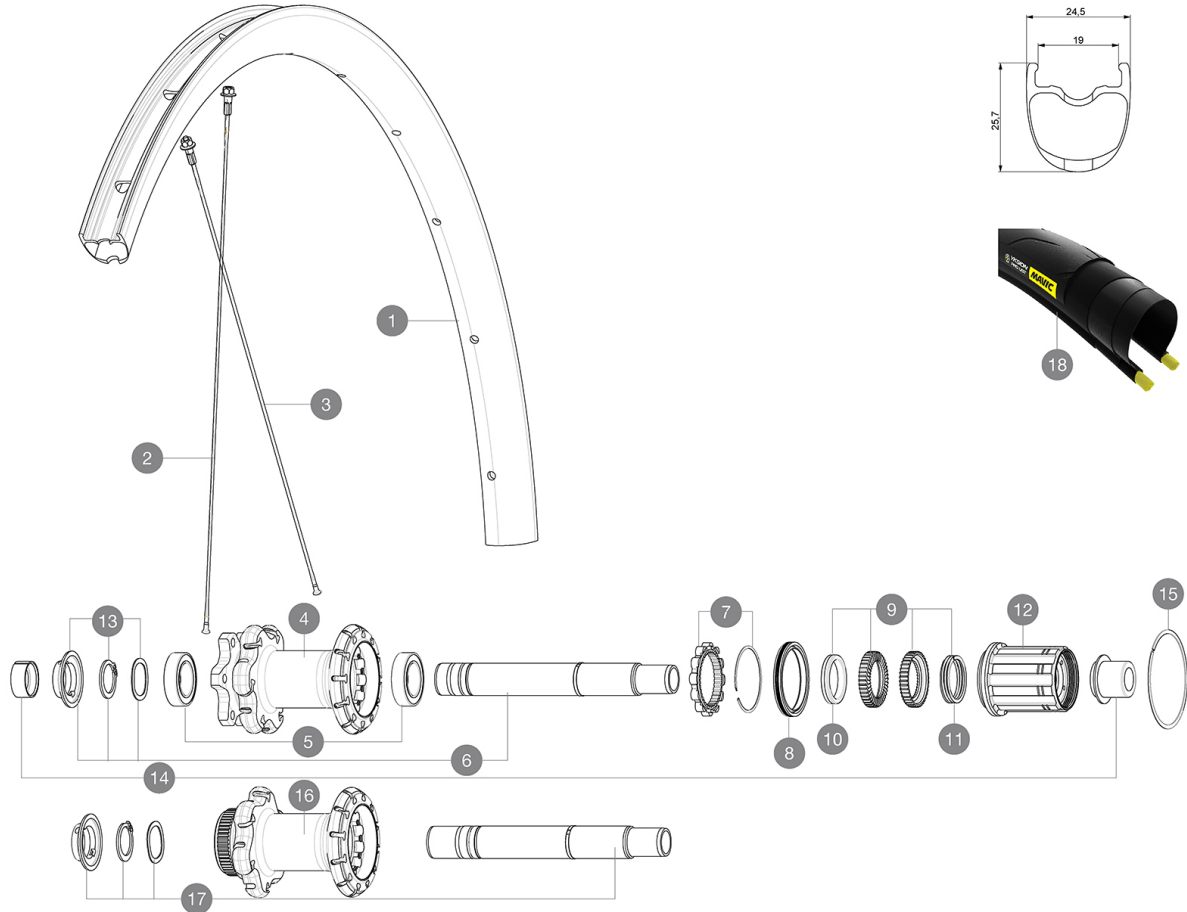

## JANTES



&NBSP;:

1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V3661101	KIT 1 FT/RR NDS 291mm KPC SL UST DISC SPK + ALU NIPPLES
2	V3661201	KIT 12 FR/NDS KSYPROCARB SL UST D/RB 291mm SPK+ALU NIPP - wh
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V3661301	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST D 273mm SPK + ALU NIPPLES

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

## PNEUMATIQUES

18	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

## ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad�quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Mat riau carbone tress  3K
  - **Hauteur** : 25  mm
  - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19  mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, a rodynamiques, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

### MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6  trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

805