


CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

RÉFÉRENCES ROUES

R19631 Allroad Elite UB Rr

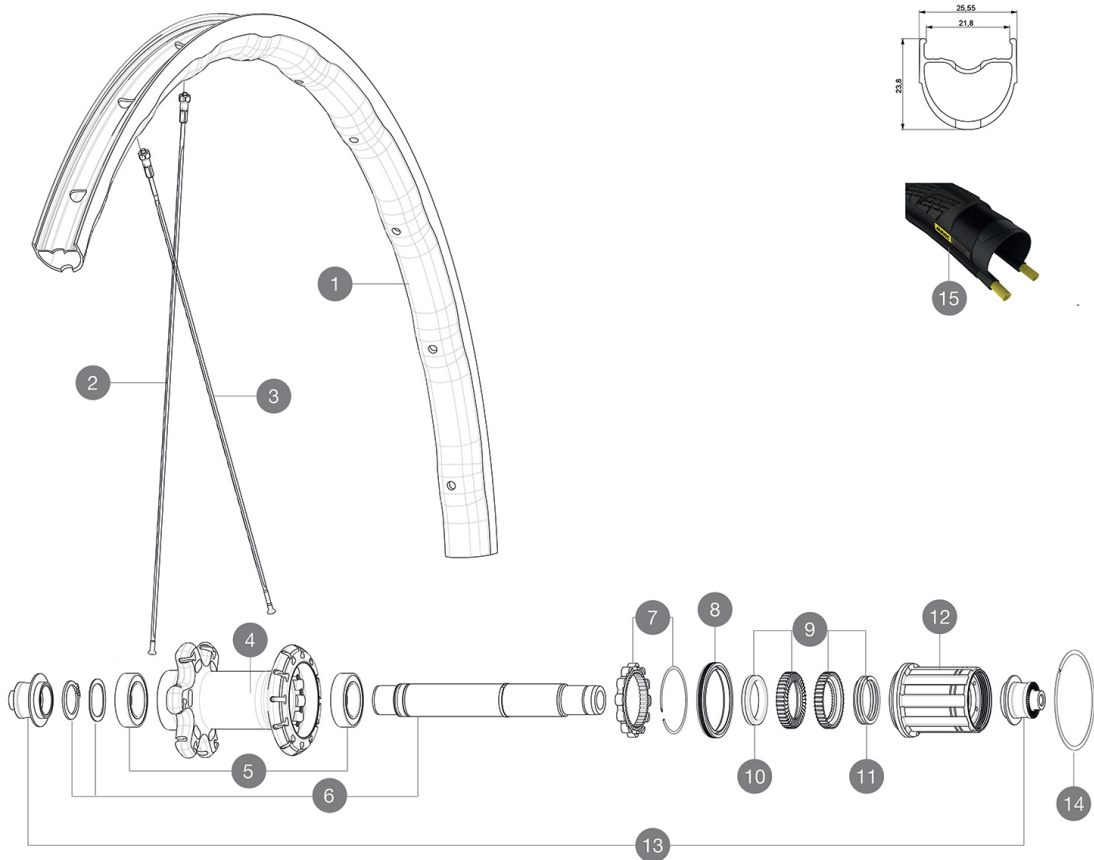

JANTES



&NBSP;:

1	V2733913 V3720101	KIT REAR RIM ALLROAD ELITE UST 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	----------------------	--

RAYONS

2	V3660901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm
3	V3661001	KIT 12 DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES

15	38012230	Yksion Elite Allroad 30
----	----------	-------------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

MAVIC

Allroad Elite UST UB

2018
REAR

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
 - Mat  riau   : Maxtal
 - Hauteur : 24 mm
 - Hauteur : 24 mm
 - Raccord   : SUP
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : traditionnel
 - Per  age   : traditionnel
 - Surface de freinage   : UB Control
 - Surface de freinage   : UB Control
 - R  duction du poids   : ISM 4D
 - R  duction du poids   : ISM 4D
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 22 mm
 - Largeur interne   : 22 mm
 - ETRTO size : 622x22TC Road
 - ETRTO size : 622x22TC Road
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

905