


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars  
Max. Reifendruck: 30 mm -5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

R19631 Allroad Elite UB Rr

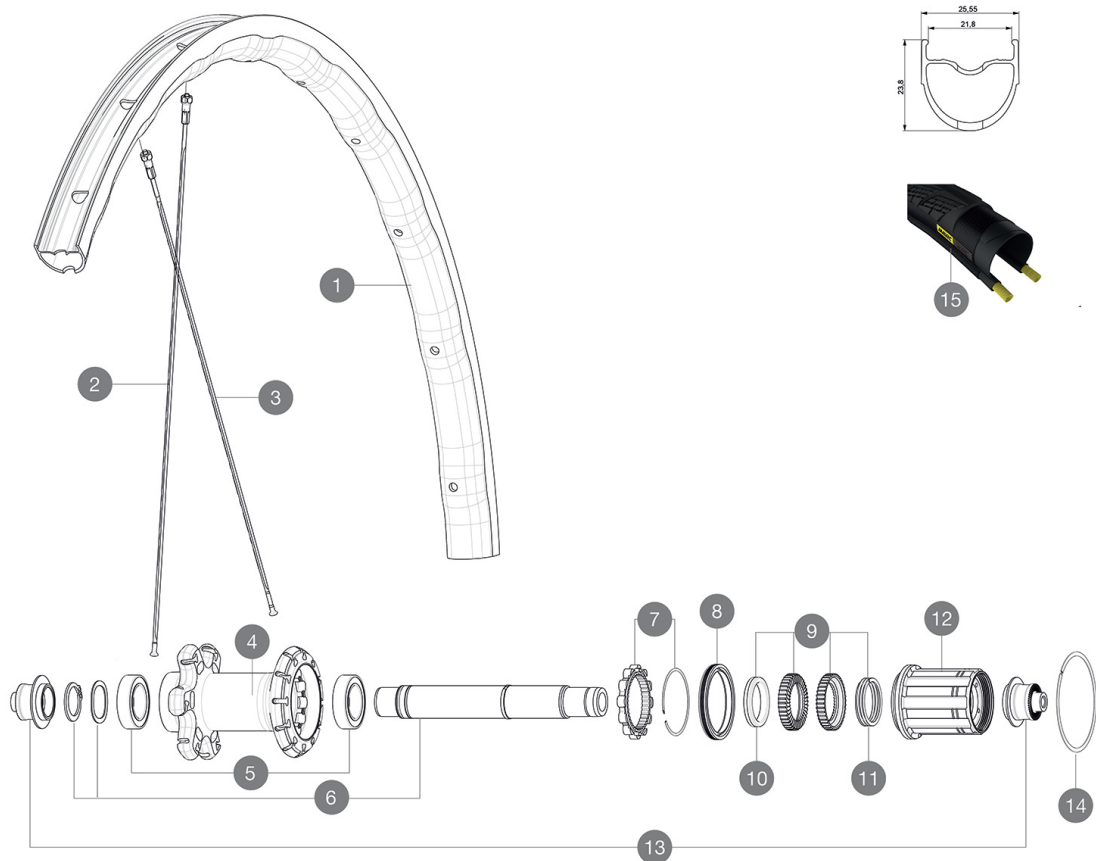

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2733913 | KIT REAR RIM ALLROAD ELITE UST         |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

## SPOKES

|   |          |                                           |
|---|----------|-------------------------------------------|
| 2 | V3660901 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm |
| 3 | V3661001 | KIT 12 DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm     |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                  |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER        |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |

## TYRES

15 38012230 Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360



# Allroad Elite UST UB

### GELIEFERT MIT

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                     |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                        |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)              |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)              |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                          |  |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner                                                          |  |

## Specifications

### FELGEN

- Material : Maxtal
  - Material : Maxtal
  - Profilhöhe : 24 mm
  - Profilhöhe : 24 mm
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Bremsflanken : UB Control
  - Bremsflanken : UB Control
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 22 mm
  - Innenbreite : 22 mm
  - ETRTO size : 622x22TC Road
  - ETRTO size : 622x22TC Road
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

905