


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars
Max. Reifendruck: 30 mm -5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

REFERENZEN R  DER

R19631 Allroad Elite UB Rr

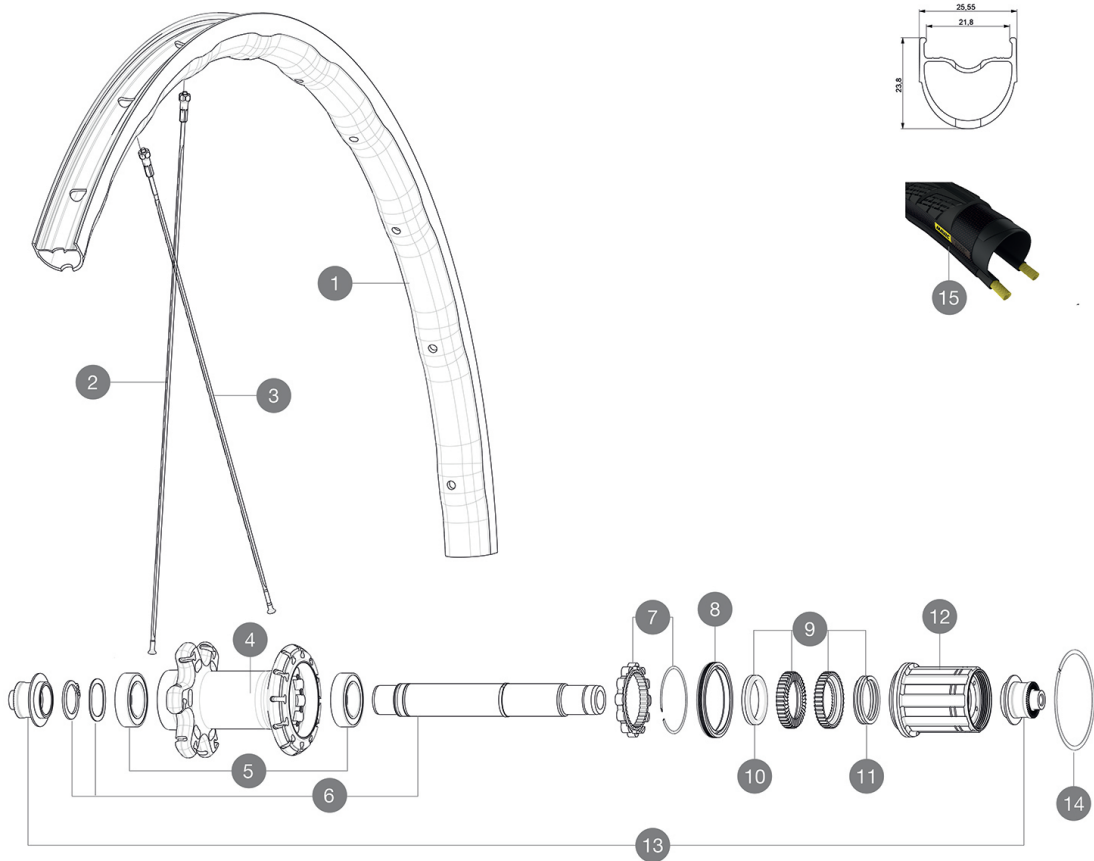

RIMS



&NBSP;:

1	V2733913	KIT REAR RIM ALLROAD ELITE UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3660901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm
3	V3661001	KIT 12 DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

15	38012230	Yksion Elite Allroad 30
----	----------	-------------------------

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Allroad Elite UST UB

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
UST-Ventil und Zubeh1/8r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/8r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl1/8ssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschl1/8ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - Profilh1/8he : 24 mm
 - Profilh1/8he : 24 mm
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : herk1/8mmlich
 - Felgenbohrungen : herk1/8mmlich
 - Bremsflanken : UB Control
 - Bremsflanken : UB Control
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 22 mm
 - Innenbreite : 22 mm
 - ETRTO size : 622x22TC Road
 - ETRTO size : 622x22TC Road
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl

RADNABE

- Nabenk1/8rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/8rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

905