



CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F80261	Xmx Light 27,5 Ft	F80271	Xmx Light 27,5 Ft Bst
--------	-------------------	--------	-----------------------

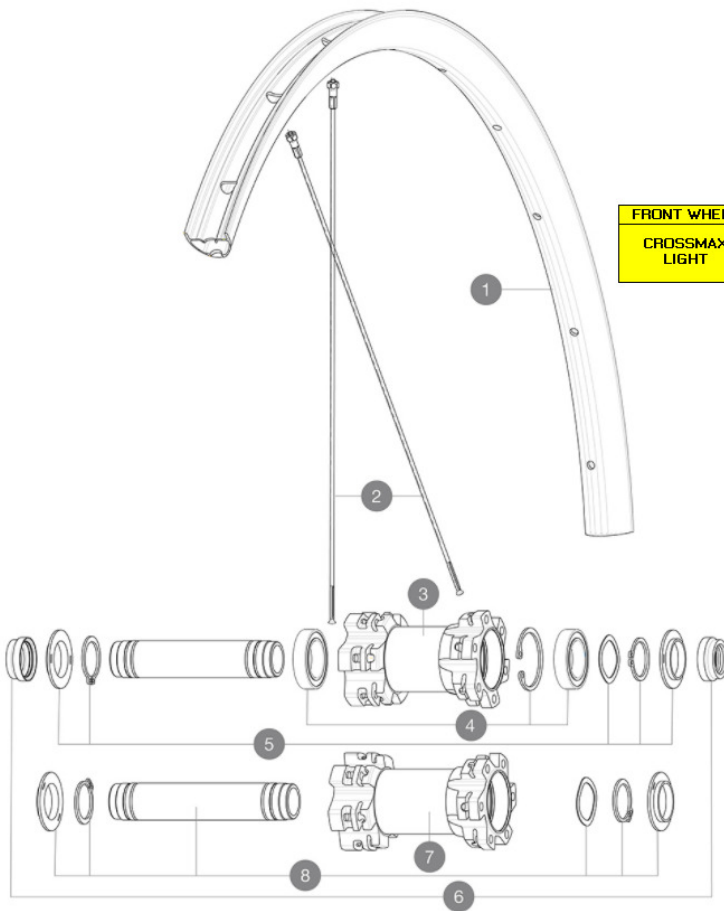

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	3 BIS / 7 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS / 8 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

JANTES



&NBSP;:

1	V2318015 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 27,5" 22TSS UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

RAYONS

2	V2385301	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	V2390801 V2372501	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------------------	--



Crossmax Light

2018
FRONT

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
 - Raccord : SUP
 - Perçage : traditionnel
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 22 mm
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22TSS
 - Dimension ETRTO 29" : 622x22TSS
- Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds, treints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- Roue-libre : TS-2 en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 785
Weight Front 29": 825