

MAVIC Crossmax Light

1
2018
REAR


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22151	XmxLght27,5BstRr	R22441	XmxLght27,5RrBstXD
R22431	Xmx Lght 27,5 Rr XD	R22141	Xmx Lght 27,5 Rr

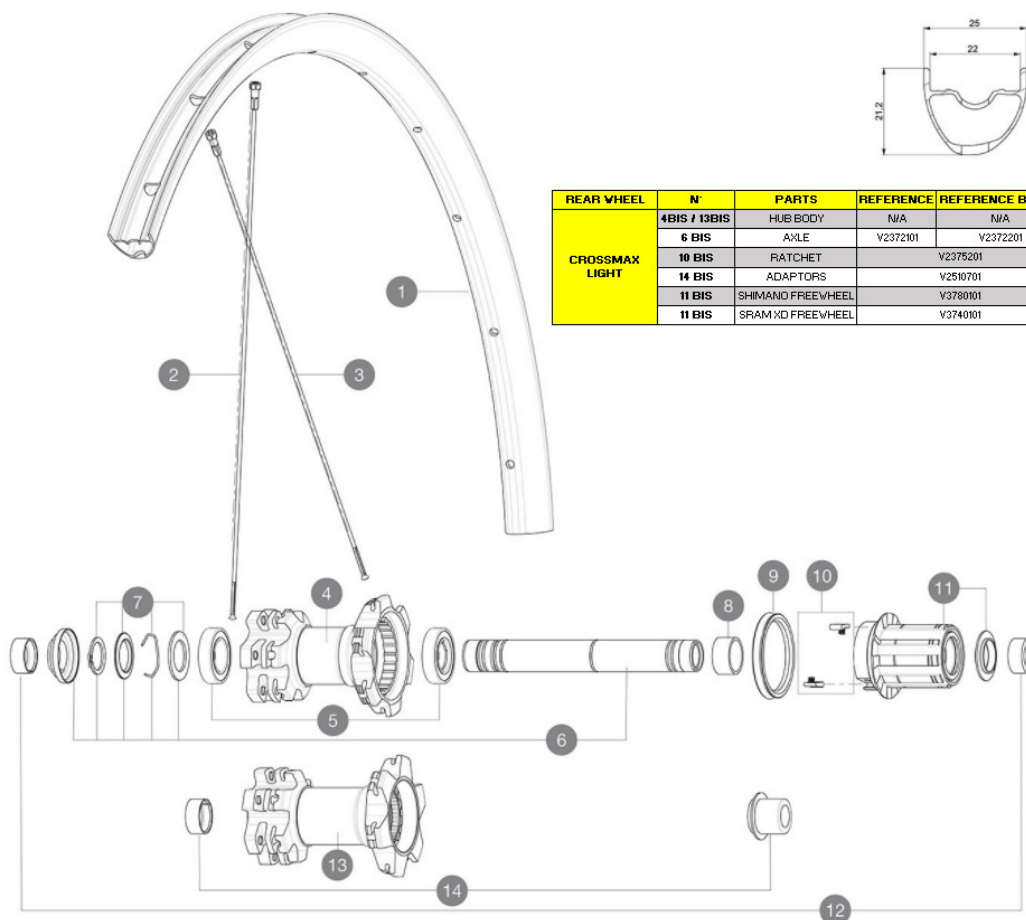

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	14 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

JANTES



&NBSP;:

1	V2318015	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 27,5" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2385301	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm
3	V2385101	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 275mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142mm/BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
13	N/A	CORPS DE MOYEU

N/A CORPS DE MOYEU

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC Crossmax Light

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 22 mm
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x22TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x22TSS

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds, treints
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- **Roue libre** : TS-2 en alliage

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 895
Weight Rear 29": 935