MAVIC Crossmax Light

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

R22151	XmxLght27,5BstRr	R22441	XmxLght27,5RrBstXD
R22431	Xmx Lght 27,5 Rr XD	R22141	Xmx Lght 27,5 Rr

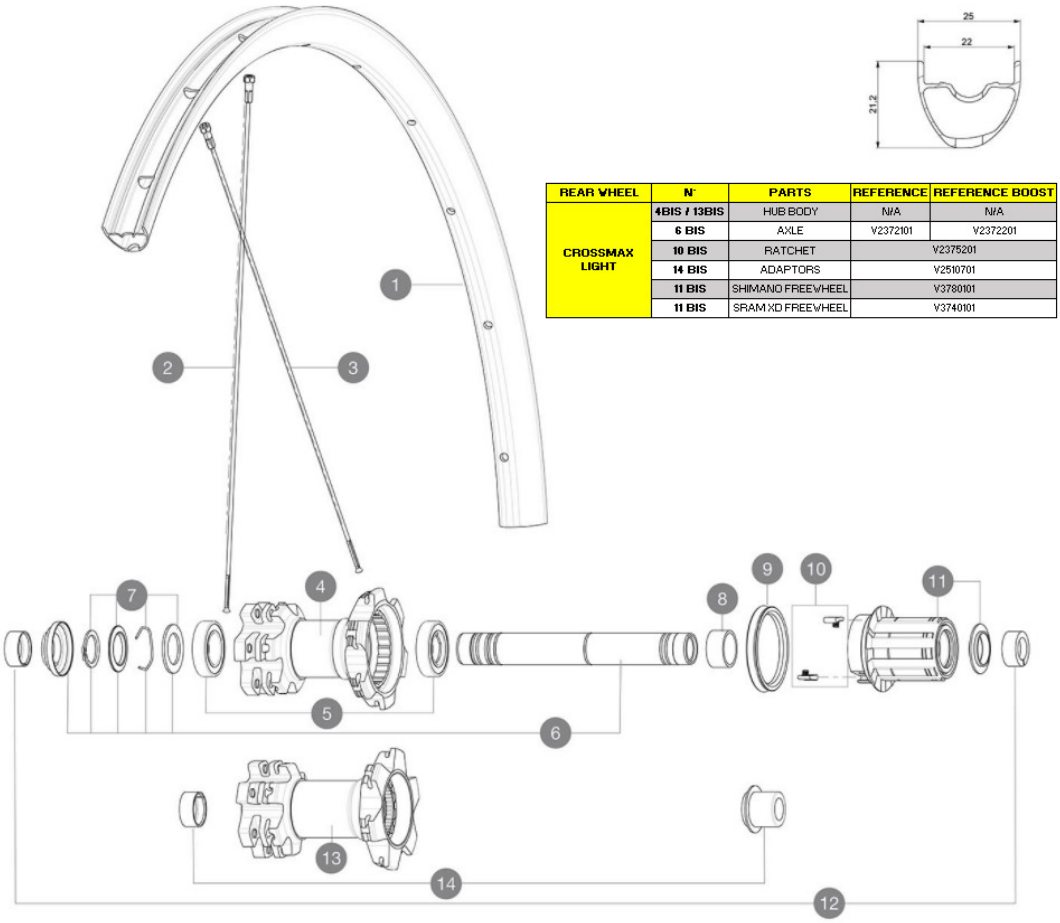

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET	V2375201	
	14 BIS	ADAPTORS	V2510701	
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101	
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101	

RIMS

 :

1	V2318015	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 27,5'' 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2385301	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 278mm
3	V2385101	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 275mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO

ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

Download date: 2024-04-18 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax Light

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** alluminio S6000
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** tradizionale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x22TSS
- **Misura ETRTO 29" :** 622x22TSS

Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, tondi, a doppio spessore
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Anteriore :** cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera :** lega TS-2

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo :** Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Weight Rear 27.5": 895
Weight Rear 29": 935

Download date: 2024-04-18 / Update date: 2022-03-01