
MAVIC Crossmax Light 29

RéFéRENCES ROUES

F80291 Xmx Light 29 Ft Bst F80281 Xmx Light 29 Ft

CATÃ⊡GORIE ASTM 3Â: CROSS-COUNTRY ET TRAIL

 $Pour \ optimiser \ la \ long \tilde{\mathbb{A}} @ vit \tilde{\mathbb{A}} @ \ des \ roues, \ Mavic \ recommande \ un \ poids \ maximal \ support \tilde{\mathbb{A}} @ \ par \ les \ roues \ de \ par \ les \ par \ par \ les \ par \ par \ les \ par \ les \ par \ les \ par \ par \ les \ par \ les \ par \ p$ 120kg poids du vélo inclus

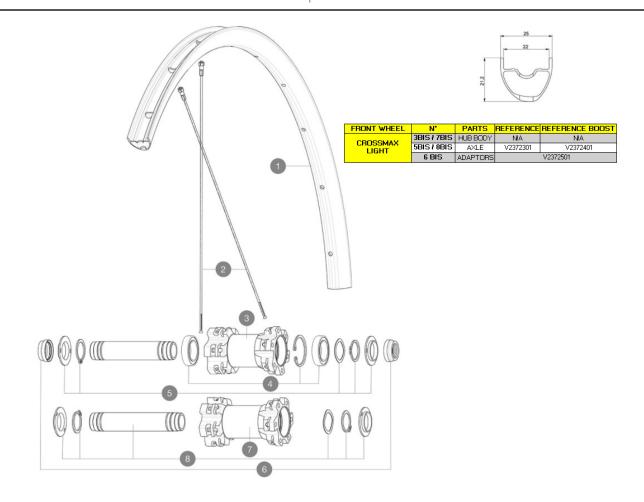

JANTES



:

1	V2318115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 29" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2 V2385401 KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm

MOYEUX

ADAPTATEURS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01) Fond de jante tubeless Guide utilisateur

COMPATIBILITE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ: axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriĀ're : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ@cifications

JANTES

MatériauÂ: Alliage S6106
 RaccordÂ: SUP
 PerçageÂ: traditionnel

DiamÃ'tre du trou de valveÂ: 6,5 mm
 PneumatiqueÂ: UST Tubeless et tubetype
 Largeur interneÂ: 22 mm

Dimensionâ ETRTO 27,5"Â: 584x22TSS
Dimensionâ ETRTO 29"Â: 622x22TSS

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

■ Matériau : acier

FormeÂ: droits, ronds, rétreints
NombreÂ: 24 Ă l¿avant et Ă l¿arriĂ"re
RayonnageÂ: avant et arriÃ"re croisés par 2

MOYEUX

• Corps avant et arriÃ're : aluminium • Matériau de I¿axe : aluminium • Avant : roulements Ă cartouche étanche Ã rÃ⊚glage automatique (QRM Auto), ArriÃ'reÂ roulements à cartouche étanche (QRM) • Roue-libre : TS-2 en alliage

VERSIONS

 $\hbox{-} \textbf{Coloris} \hat{\textbf{A}} \ : \ \text{Noir uniquement}$

- Standard de disqueÂ: 6Â trous uniquement - Largeur du moyeuÂ: Boost (avant 110, arriĀ're 148) ou Non-Boost (avant 100, arriĀ're 135/142)

POIDS ROUES