

MAVIC Crossmax Light 29


1
2018
REAR

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

REFERENZE RUOTE

R22171	XmxLght29RrBst	R22461	XmxLght29RrBstXD
R22451	Xmx Lght 29 Rr XD	R22161	Xmx Lght 29 Rr

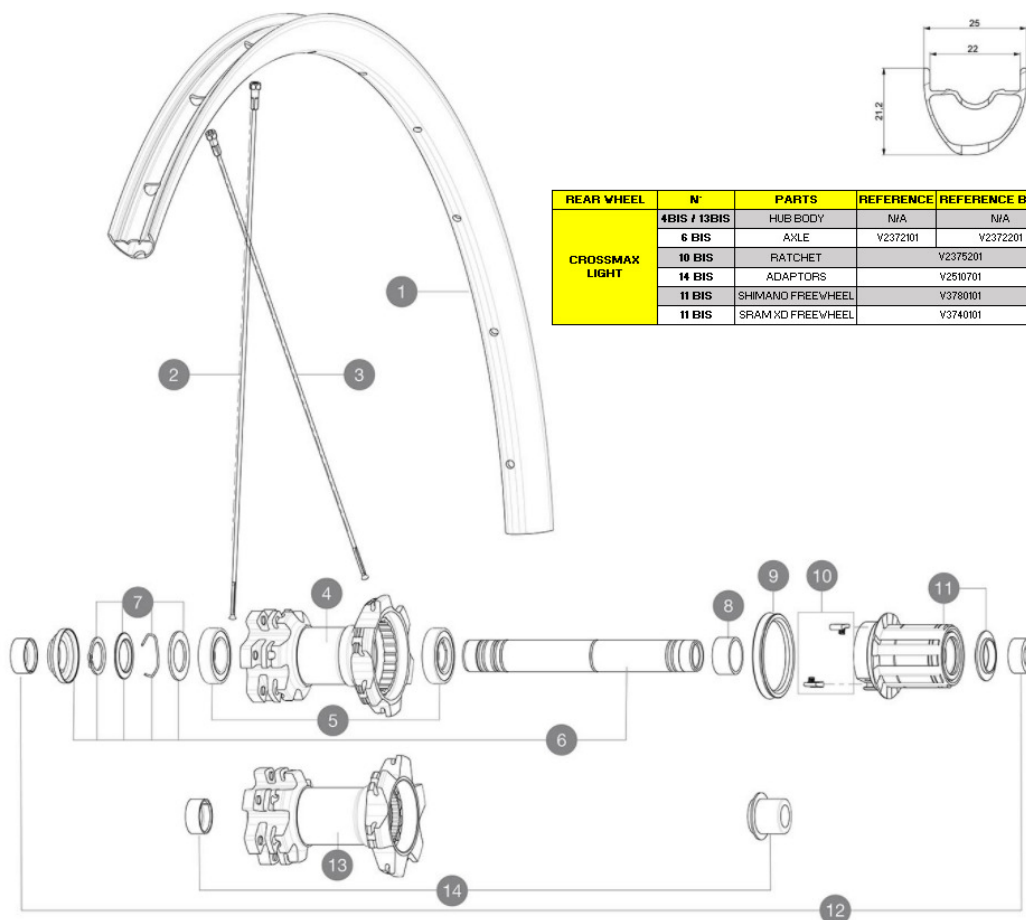

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	14 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

RIMS



 NBSP;:

2	V2318115 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 29" 22TSS UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
3	V2385201	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 294mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO

ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC *Crossmax Light 29***VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : lega S6106
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x22TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x22TSS

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE