


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
 Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

### REFERENZE RUOTE

|        |              |        |           |
|--------|--------------|--------|-----------|
| F73731 | Xmx27,5FtBst | F73271 | Xmx27,5Ft |
|--------|--------------|--------|-----------|

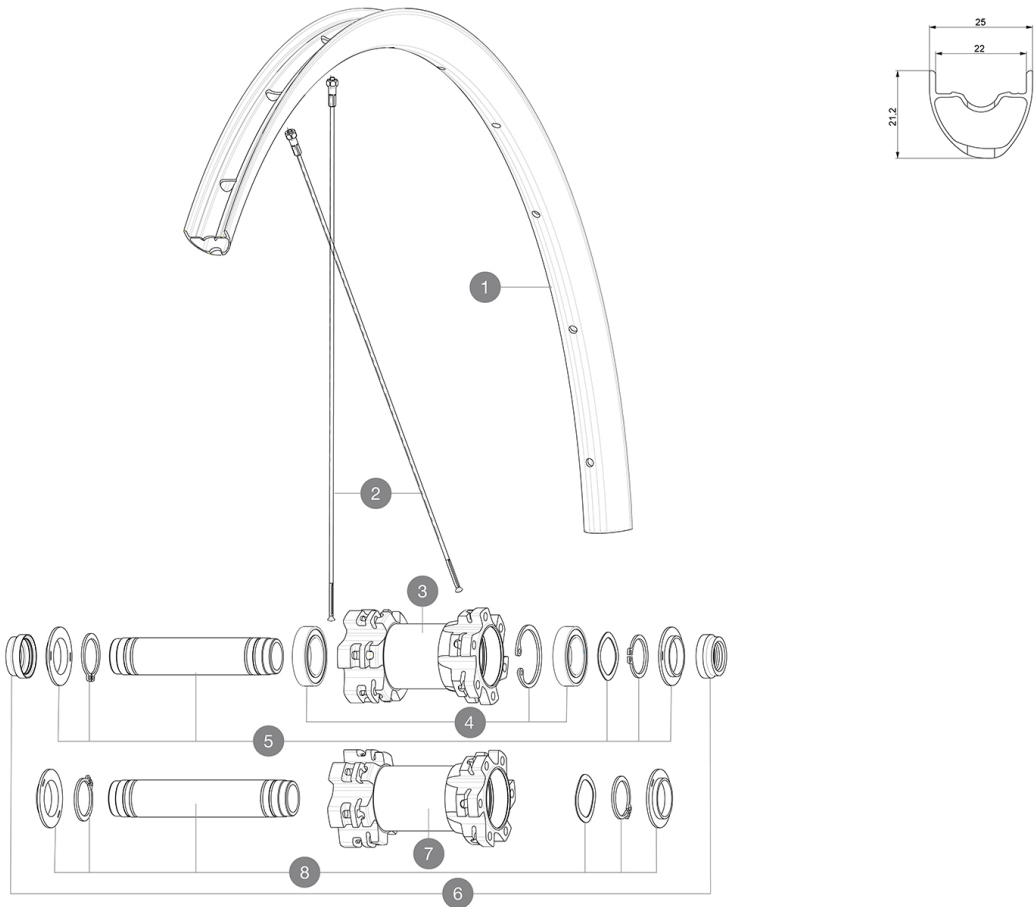

### RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V2317815 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 27,5" 22TSS  |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

### SPOKES

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm |
|---|----------|----------------------------------------------|

### HUB SHELLS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPO MOZZO                                   |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                      |
| 5 | V2371901 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm       |
| 7 | N/A      | CORPO MOZZO                                   |
| 8 | V2372001 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm |

### ADAPTERS

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 6 | V2390801 | KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO |
|   | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                        |



VENDUTO CON

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01) |  |
| Flap tubeless                           |  |
| Guida utente                            |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD                                                                        |  |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters                       |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x22TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x22TSS

Profilo senza ganci  
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 810  
Weight Front 29": 845