


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN R  DER

|        |                    |        |                  |
|--------|--------------------|--------|------------------|
| P86381 | Crossmax 29 Pr Bst | R17941 | Xmx29RrBst       |
| P86601 | Crossmax29PrBstXD  | R22491 | Xmx 29 Rr XD     |
| R17341 | Xmx29Rr            | R22511 | Xmx 29 Rr Bst XD |

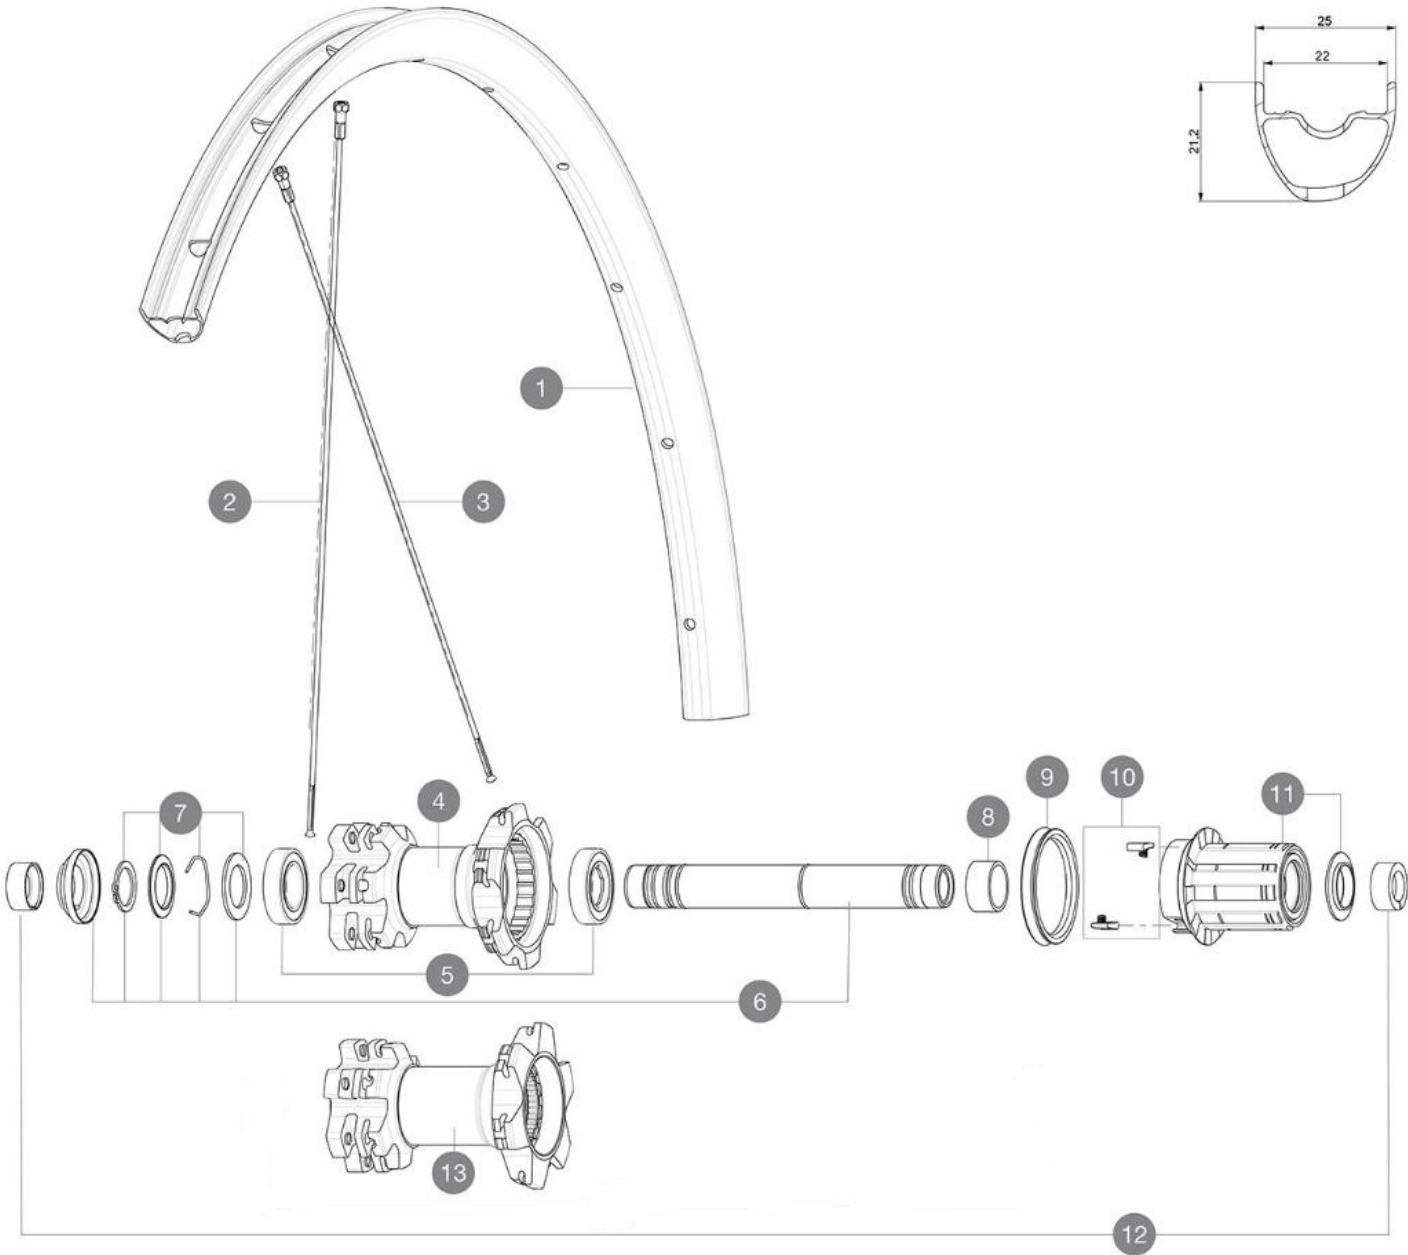

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V2317915 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29" 22TSS    |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
| 3 | 36690401 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"          |

HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 4 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 5 | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2           |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 99610701 | ITS4 SEAL                                                    |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 13 | N/A      | NABENK  RPER                                                 |

ADAPTERS

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
|----|----------|------------------------------------------|



# Crossmax 29

### GELIEFERT MIT

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Bedienungsanleitung                    |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| VR-Achse: umr¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)  |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6106 Aluminium
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x22tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x22tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

### RADGEWICHTE