


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

P86191	XA Pro 27,5 Pr	R22191	Xa Pro 27,5 Bst Rr
P86351	XA Pro 27,5 Pr Bst	R22521	Xa Pro 27,5 Rr XD
P86611	XA Pro 27,5 Pr XD	R22531	Xa Pro 27,5 Rr Bst XD
P86621	XA Pro 27,5 Pr Bst XD	R22181	Xa Pro 27,5 Rr

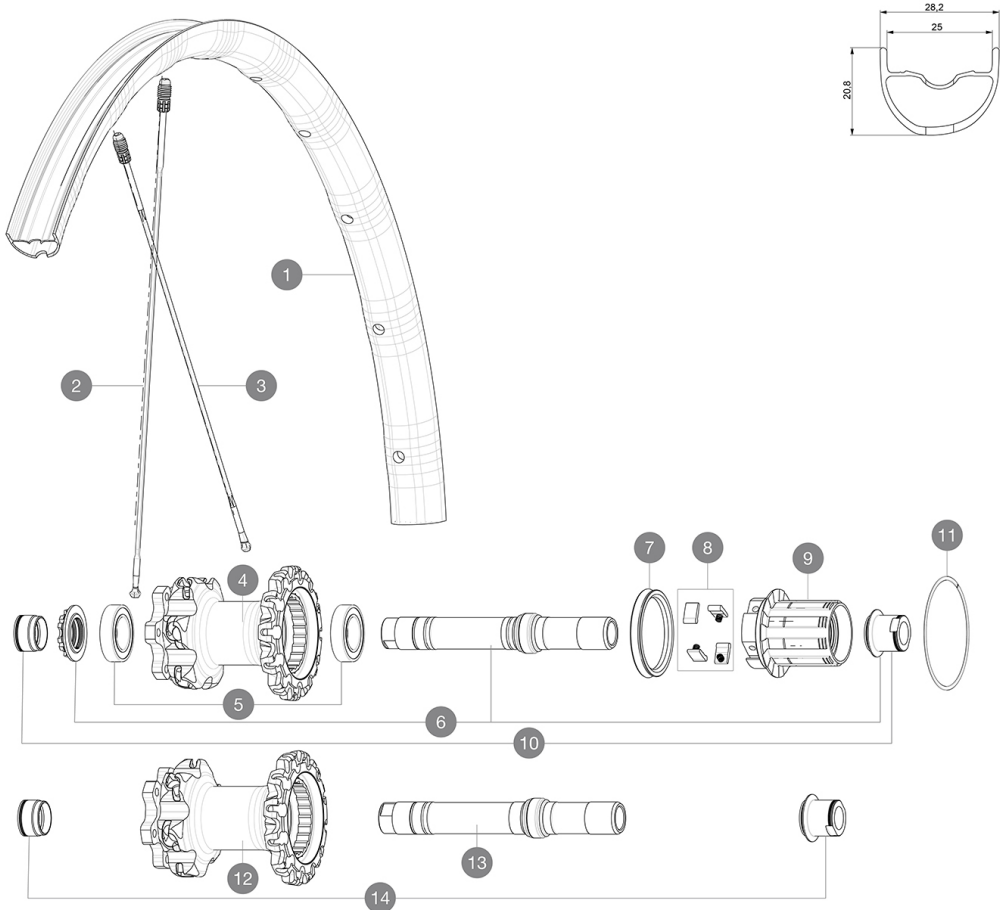

JANTES



 :

1	V2318613	KIT REAR RIM XA PRO 27,5"
---	----------	---------------------------

RAYONS

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	CORPS DE MOYEU
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTATEURS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Ci�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 25 mm
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x25TSS
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x25TSS

Profil sans crochets

RAYONS

- Mat  riau   : Zicral
- Forme   : droits,   lyptiques, r  treints    l   avant et    l'arri  re c  t   oppos   roue libre
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage   : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
 - Standard de disque   : 6   trous uniquement
 - Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Lefty Supermax

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 865
Weight Rear 29": 905