


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

P86191	XA Pro 27,5 Pr	R22191	Xa Pro 27,5 Bst Rr
P86351	XA Pro 27,5 Pr Bst	R22521	Xa Pro 27,5 Rr XD
P86611	XA Pro 27,5 Pr XD	R22531	Xa Pro 27,5 Rr Bst XD
P86621	XA Pro 27,5 Pr Bst XD	R22181	Xa Pro 27,5 Rr

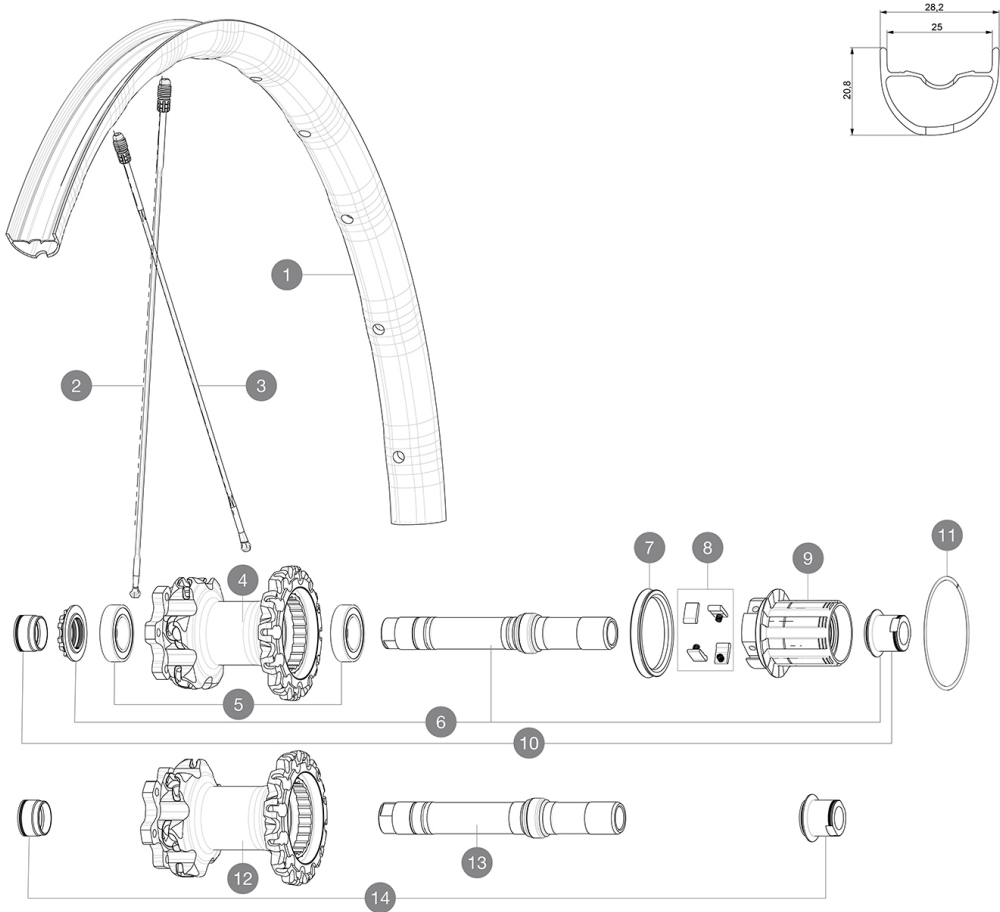

RIMS



&NBSP::

1	V2318613	KIT REAR RIM XA PRO 27,5"
---	----------	---------------------------

SPOKES

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	CUERPO DE BUJE
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTERS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 25 mm
 - Medida ETRTO 27.5" : 584x25TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x25ss
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- Color : solo Negro
 - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 865
Weight Rear 29": 905