



CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F80321	Xa Pro 29 Ft	F80521	Xa Pro 29 Ft Lefty 60
F80331	Xa Pro 29 Ft Bst		

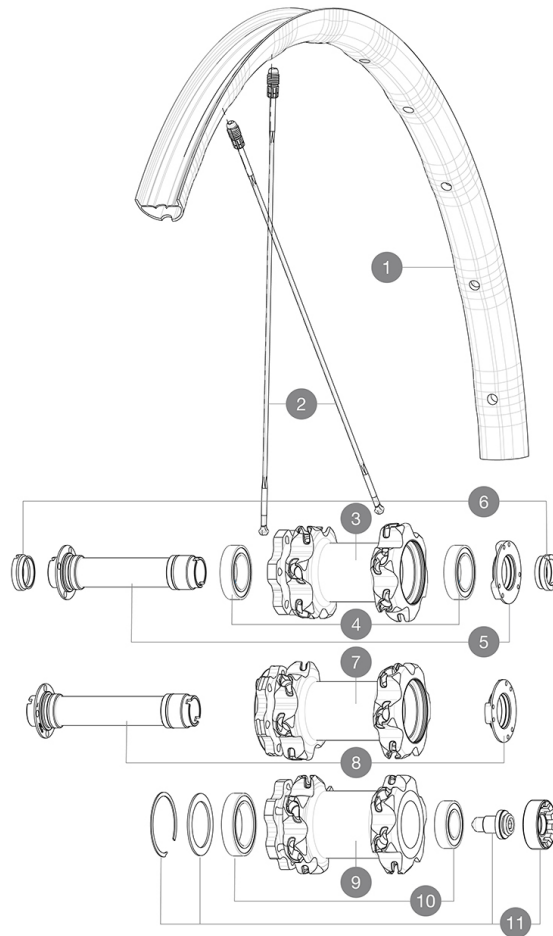

JANTES



&NBSP;:

1	V2318510	KIT FRONT RIM XA PRO 29"
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
2	V2385601	KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTATEURS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16



XA Pro 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES