

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22211 Xa Pro 29 Rr
R22221 Xa Pro 29 Bst Rr

R22541 Xa Pro 29 Rr XD
R22551 Xa Pro 29 Rr Bst XD

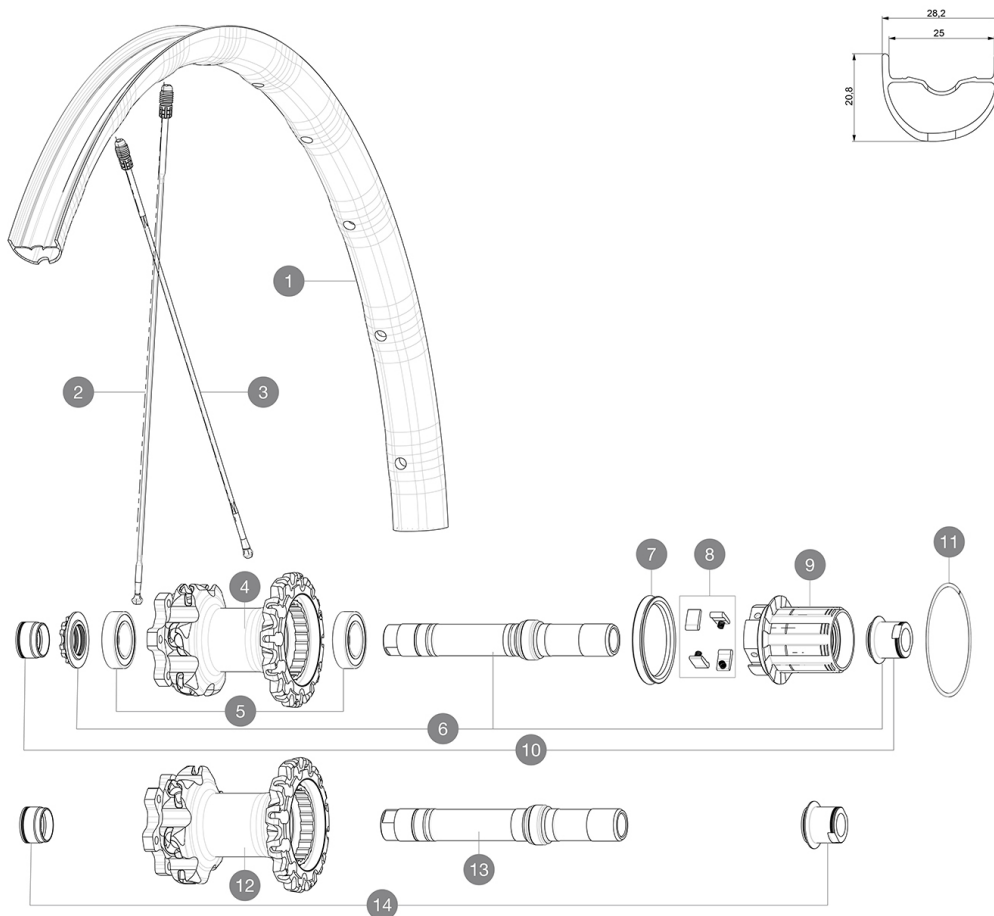

JANTES



&NBSP;:

1 V2318713 KIT REAR RIM XA PRO 29"

RAYONS

2 V2384801 KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
2 V2385601 KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock
3 35113801 "10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 30870401 REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7 99610701 JOINT A LEVRE ITS4
8 99610601 KIT CLIQUETS ITS4
9 35126001 ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11 30871801 ELASTIC RING 56mm diam.
12 N/A CORPS DE MOYEU
13 V2370801 KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTATEURS

10 30859301 AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
30873101 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
30872201 FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012



XA Pro 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

Specifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

POIDS ROUES