


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

|        |                  |        |                     |
|--------|------------------|--------|---------------------|
| R22211 | Xa Pro 29 Rr     | R22541 | Xa Pro 29 Rr XD     |
| R22221 | Xa Pro 29 Bst Rr | R22551 | Xa Pro 29 Rr Bst XD |

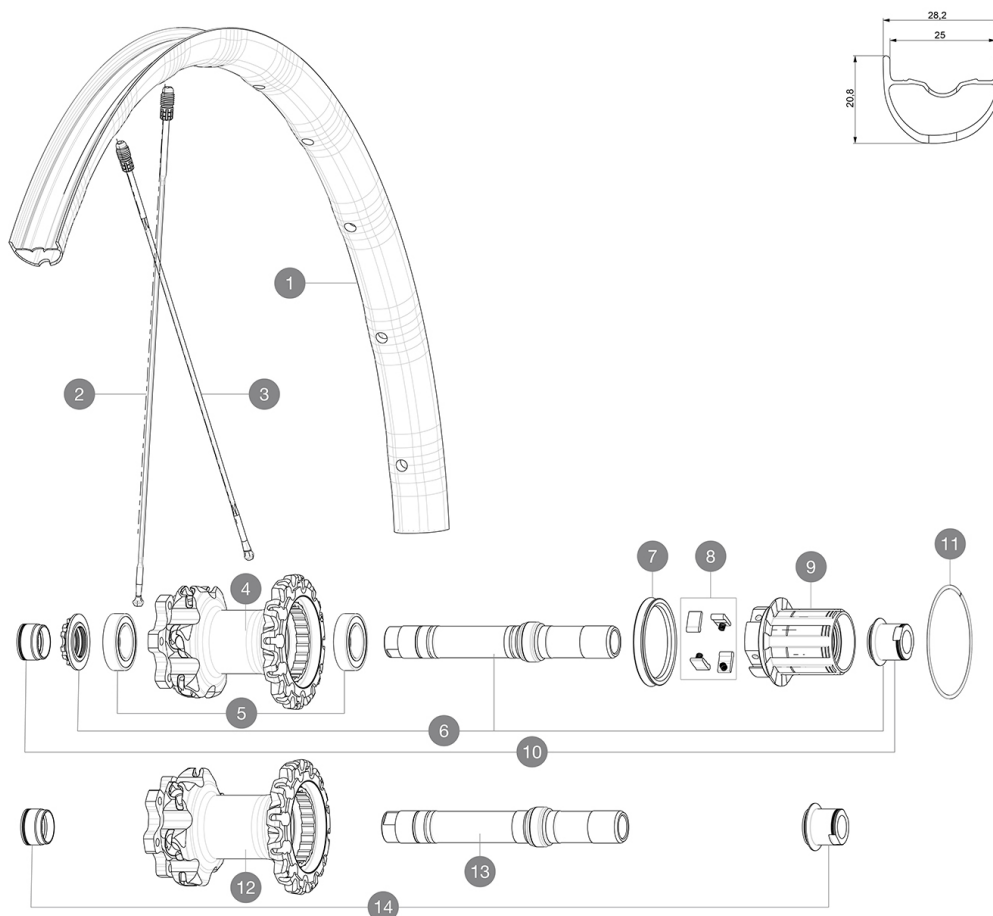

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | V2318713 | KIT REAR RIM XA PRO 29" |
|---|----------|-------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2384801 | KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29 |
| 2 | V2385601 | KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock   |
| 3 | 35113801 | "10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"           |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                      |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL                                        |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |
| 12 | N/A      | CORPO MOZZO                                      |
| 13 | V2370801 | KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm             |

## ADAPTERS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 10 | 30859301 | AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey) |
|    | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012           |
|    | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB           |



# XA Pro 29

### VENDUTO CON

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01) |  |
| Flap tubeless                           |  |
| Guida utente                            |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD                                                                        |  |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters                       |  |

### Specifications

#### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

#### RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2° , posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

#### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega ITS-4

#### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

#### PESI RUOTE