


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN R  DER

R22571 E-Xa Elite 27,5 Rr Bst XD

R22231 E-Xa Elite 27,5 Bst Rr

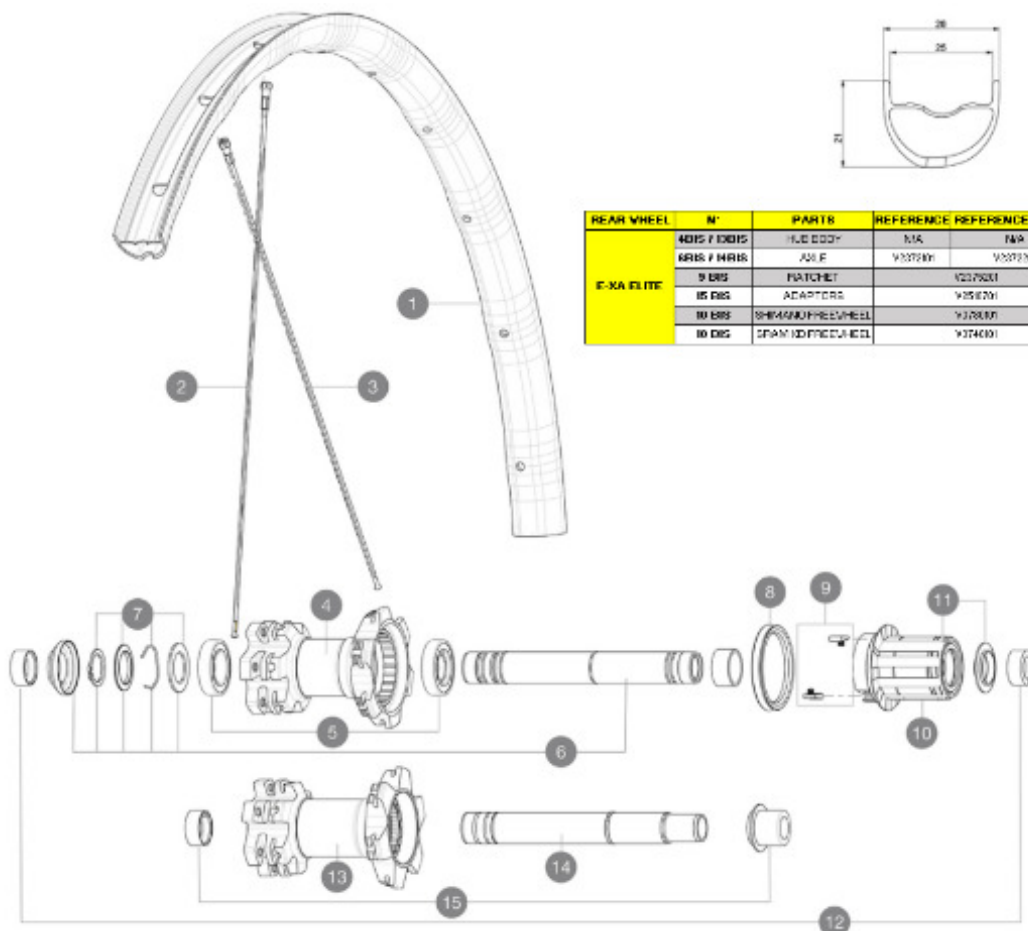

| REAR WHEEL | N   | PARTS                  | REFERENCE | REFERENCE BOUST |
|------------|-----|------------------------|-----------|-----------------|
| 40S / 100S |     | HUB BODY               | N/A       | N/A             |
| 60S / 140S |     | AXLE                   | V372001   | V372001         |
| 90S        |     | RATCHET                |           | V237501         |
| 150S       |     | ADAPTERS               |           | V237501         |
| 180S       |     | SPRINGS/FREEWHEEL      |           | V374001         |
| 180S       |     | SPRING ADJUSTMENT CLIP |           | V374001         |

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |                      |                                                                                                       |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | V2980115<br>V2700101 | KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLACK TUBELESS STRAI<br>UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
| 2 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE |
| 3 | V2385701 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES MTB L1 27,5"          |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                               |
|    | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2371701 | KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO                           |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                        |
| 8  | 99610701 | ITS4 SEAL                                                  |
| 9  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                             |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V3610101 | HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO                        |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | N/A      | NABENK  RPER                                               |
|    | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 14 | V2371601 | KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO                               |

V2372201

KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)        |
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# E-XA Elite

### GELIEFERT MIT

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Bedienungsanleitung                    |  |

### COMPATIBILITY

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD |  |
|-------------------------------------|--|

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

#### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)

#### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)

#### RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 945  
Weight Rear 29": 985