


ASTM-KATEGORIE 3: f   r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 65 bis 81 mm (2.50" bis 3.20")

REFERENZEN R  DER

R22581 E-Xa Elite 27+ Rr Bst XD

R20871 E-Xa Elite 27+ Bst Rr NT

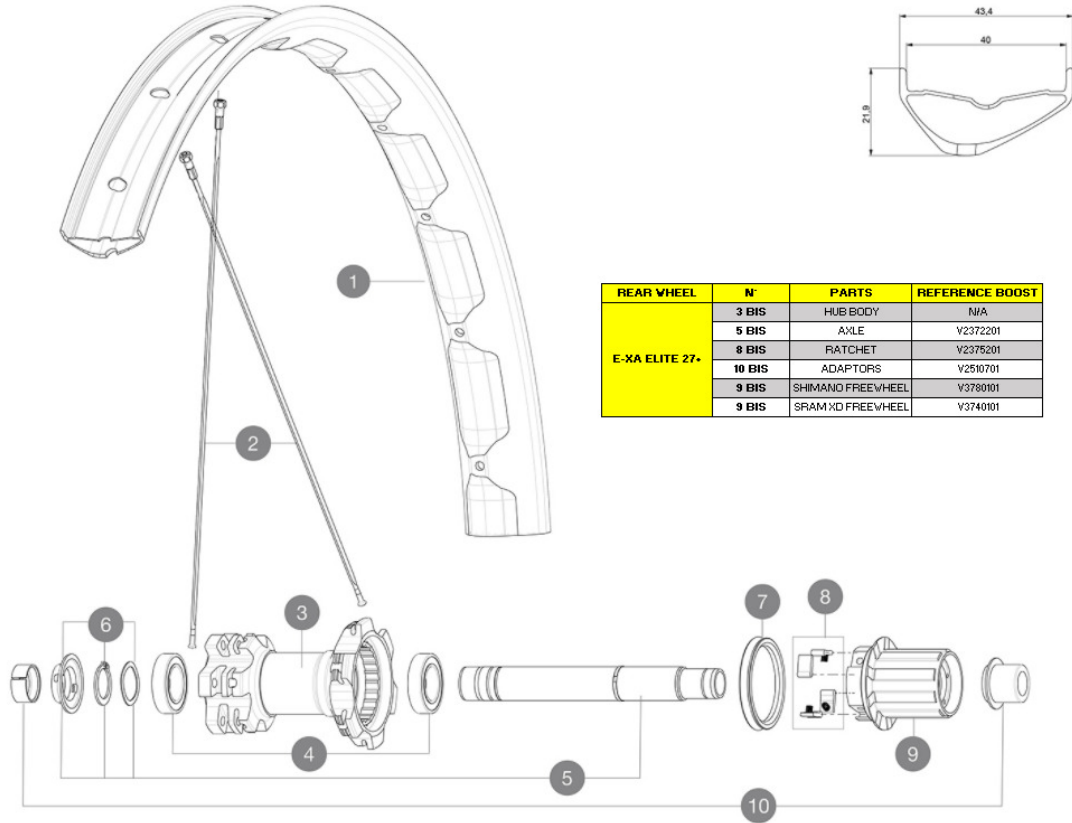

RIMS



&NBSP;:

1	V2319115	KIT FRONT/REAR RIM E-XA/XA ELITE 27,5" + 40 TSS
	V3700101	43mm UST Tape For 40mm Wide Rims

SPOKES

2	V3666501	KIT 12 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +
2	V2386201	KIT 12 FRT/REAR E-XA/XA ELITE 27,5" BLACK NIPPLES - while s

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360

ADAPTERS

10	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T



E-XA Elite 27+

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
-------------------------------------	--

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Gewichts-Tuning** : ISM
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 40 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)

RADGEWICHTE

1055