



CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2.5")

RUEDAS REFERENCIAS

F80361	Xa Light 29 Ft	F80371	Xa Light 29 Ft Bst
--------	----------------	--------	--------------------

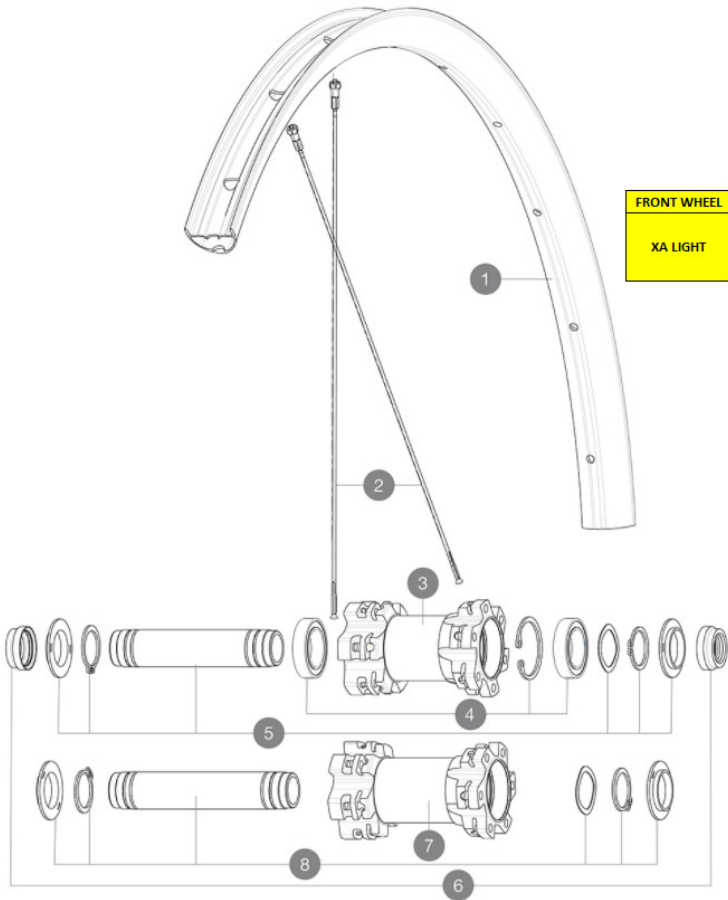

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA LIGHT	3BIS / 7BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5BIS / 8BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

RIMS



&NBSP;:

1	V2318315 V2700101	KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 29" 25TSS UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	--

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
---	----------	--

HUB SHELLS

	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371901 V2372301	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2372001 V2372401	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2390801 V2372501	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------------------	--



XA Light 29

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aleación S6106
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 25 mm
 - **Medida ETRTO 27.5"** : 584x25TSS
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x25ss
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo, doble conificado
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio

VERSIONS

- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS