


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

|        |               |        |                   |
|--------|---------------|--------|-------------------|
| R18021 | Xa27,5RrBst   | R22651 | Xa 27,5 Rr Bst XD |
| R22641 | Xa 27,5 Rr XD | R17361 | Xa27,5Rr          |

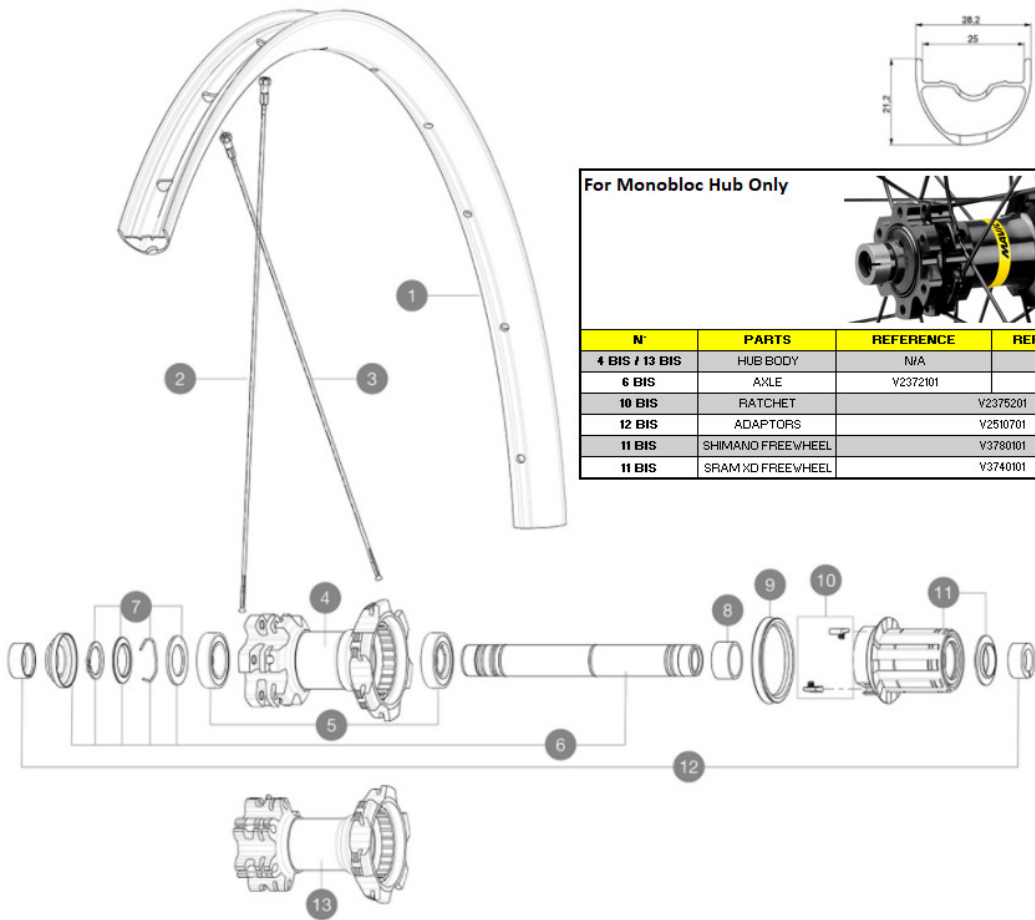

| For Monobloc Hub Only |                   |           |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| N°                    | PARTS             | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
| 4 BIS / 13 BIS        | HUB BODY          | N/A       | N/A             |
| 6 BIS                 | AXLE              | V2372101  | V2372201        |
| 10 BIS                | RATCHET           | V2375201  |                 |
| 12 BIS                | ADAPTORS          | V2510701  |                 |
| 11 BIS                | SHIMANO FREEWHEEL | V3780101  |                 |
| 11 BIS                | SRAM XD FREEWHEEL | V3740101  |                 |

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 1 | V2318215 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims     |

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |
| 3 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"          |

HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
|    | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                         |
|    | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                             |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 99610701 | ITS4 SEAL                                                    |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                               |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)   |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                           |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                  |
|    | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |

ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)        |
|    | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |

VENDUTO CON

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01) |  |
| Flap tubeless                           |  |
| Guida utente                            |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD                                                                        |  |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters                       |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci  
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Weight Rear 27.5": 965  
Weight Rear 29": 1005