



ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das  
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN R  DER

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| F73331 | Xa29Rt | F73821 | Xa29RtBst |
|--------|--------|--------|-----------|

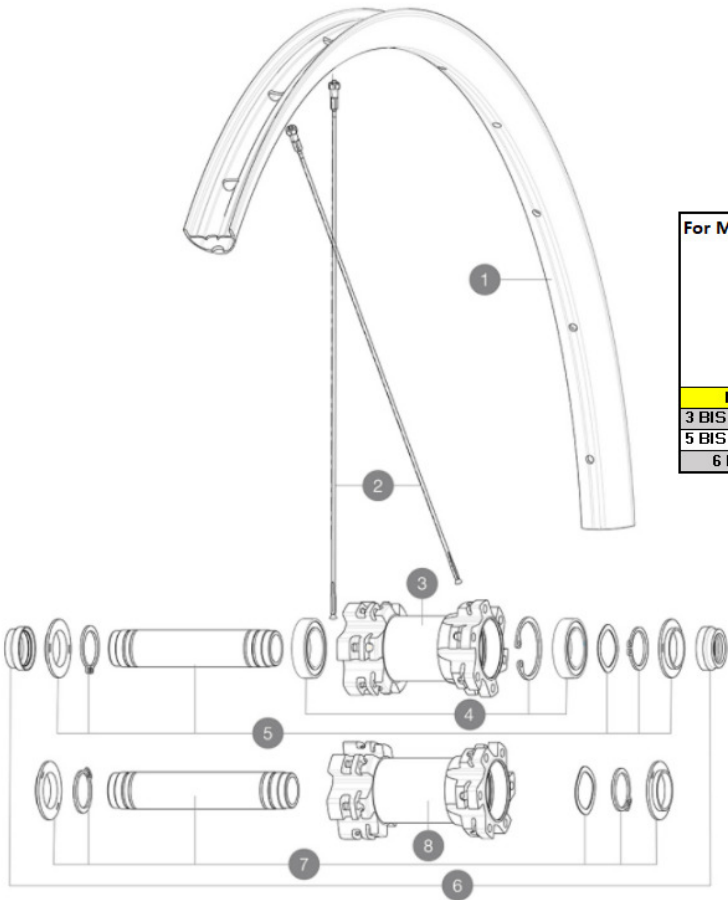

| For Monobloc Hub Only |          |           |                 |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------|
| N                     | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
| 3 BIS 1 8 BIS         | HUB BODY | NA        | NA              |
| 5 BIS 1 7 BIS         | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
| 6 BIS                 | ADAPTORS | V2372501  |                 |

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V2318315 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 29" 25TSS |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims   |

SPOKES

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
|---|----------|------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
|   | N/A      | NABENK  RPER                                  |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                      |
| 5 | V2371901 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm       |
|   | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019            |
| 7 | V2372001 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm |
|   | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019            |
|   | N/A      | NABENK  RPER                                  |

ADAPTERS

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 6 | V2390801 | KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO |
|   | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019     |



# XA 29

### GELIEFERT MIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                 |  |
| Bedienungsanleitung                 |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)  |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : S6106 Aluminium
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

#### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

#### VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

#### RADGEWICHTE