

CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0 à 3,0 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F80391 E-Deemax Pro 27,5 Ft Bst

F80381 E-Deemax Pro 27,5 Ft

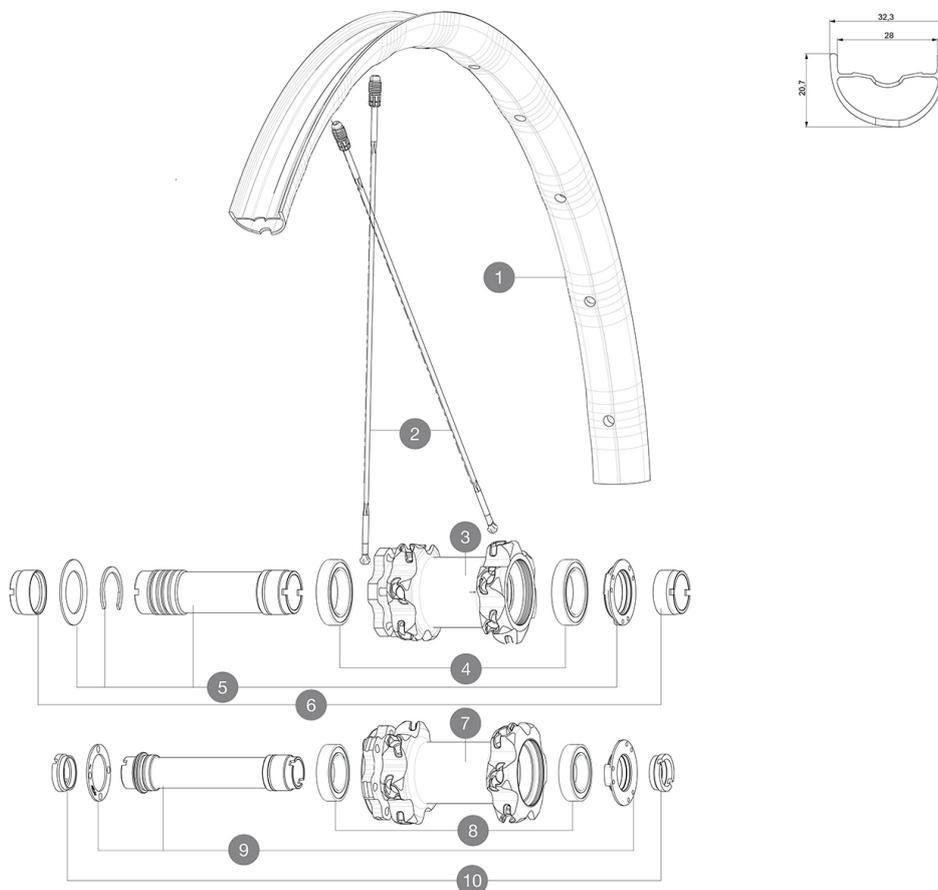

JANTES



 :

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---

RAYONS

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - white stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC E-Deemax Pro

LIVRE AVEC

Adaptateurs 15Å mm avant (B4104401)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÅ©cifications

JANTES

- **MatÅ©riau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **PerÅ©age** : Fore
 - **RÅ©duction du poids** : ISM 4D
 - **DiamÅ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 28 mm
- Profil sans crochets
- **DimensionÅ© ETRTO 27,5"Å©** : 584x28TSS

RAYONS

- **MatÅ©riau** : Zicral
- **Forme** : droits, plats Å© l'avant et Å© l'arriÅ©re cÅ©tÅ© roue libre ; plats, rÅ©treints Å© l'arriÅ©re cÅ©tÅ© opposÅ© roue libre
- **Å©crous** : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- **Nombre** : 24 Å© l'Å© avant et Å© l'Å© arriÅ©re
- **Rayonnage** : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÅ©re** : aluminium
- **Avant** : roulements Å© cartouche Å©tanche rÅ©glables (QRM+), ArriÅ©re roulements Å© cartouche Å©tanche Å© rÅ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6Å© trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÅ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

POIDS ROUES

810