MAVIC E-Deemax Pro

ASTM-KATEGORIE 4: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 122 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÃ¤DER

F80391	E-Deemax Pro 27,5 Ft Bst	F80381	E-Deemax Pro 27,5 Ft

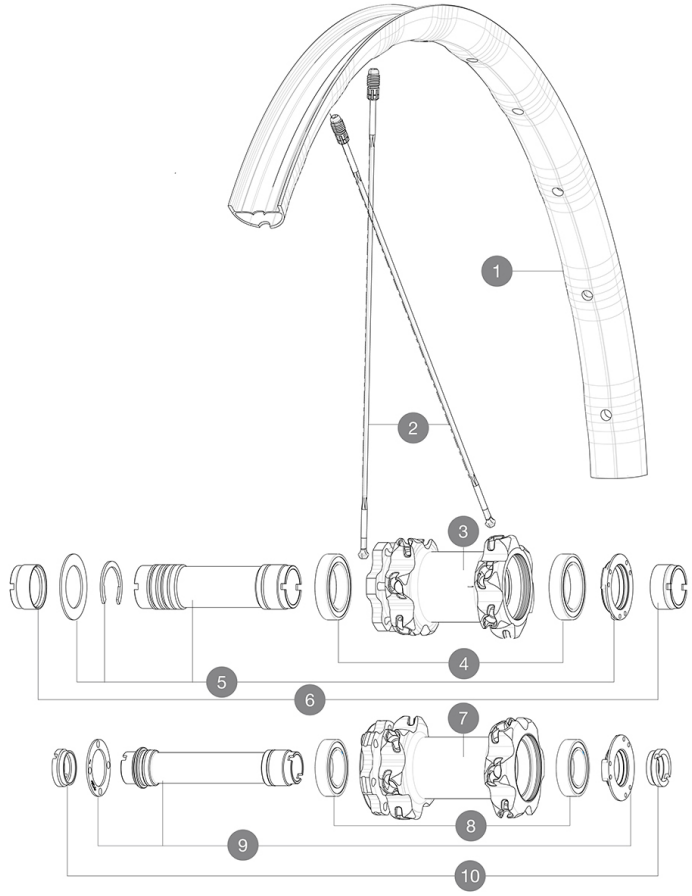



RIMS

 :

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5''

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	NABENKÖRPER
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-04-28 / Update date: 2022-05-31

MAVIC E-Deemax Pro

GELIEFERT MIT

15-mm-Adapter (fÃ¼r VR) (B4104401)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm

Hookless-Profil

- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

810

Download date: 2024-04-28 / Update date: 2022-05-31