


ASTM CATEGORIA 4 : fuoristrada con salti fino a 122 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione pneumatico consigliata: da 50 mm a 76 mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

F80391	E-Deemax Pro 27,5 Ft Bst	F80381	E-Deemax Pro 27,5 Ft
--------	--------------------------	--------	----------------------

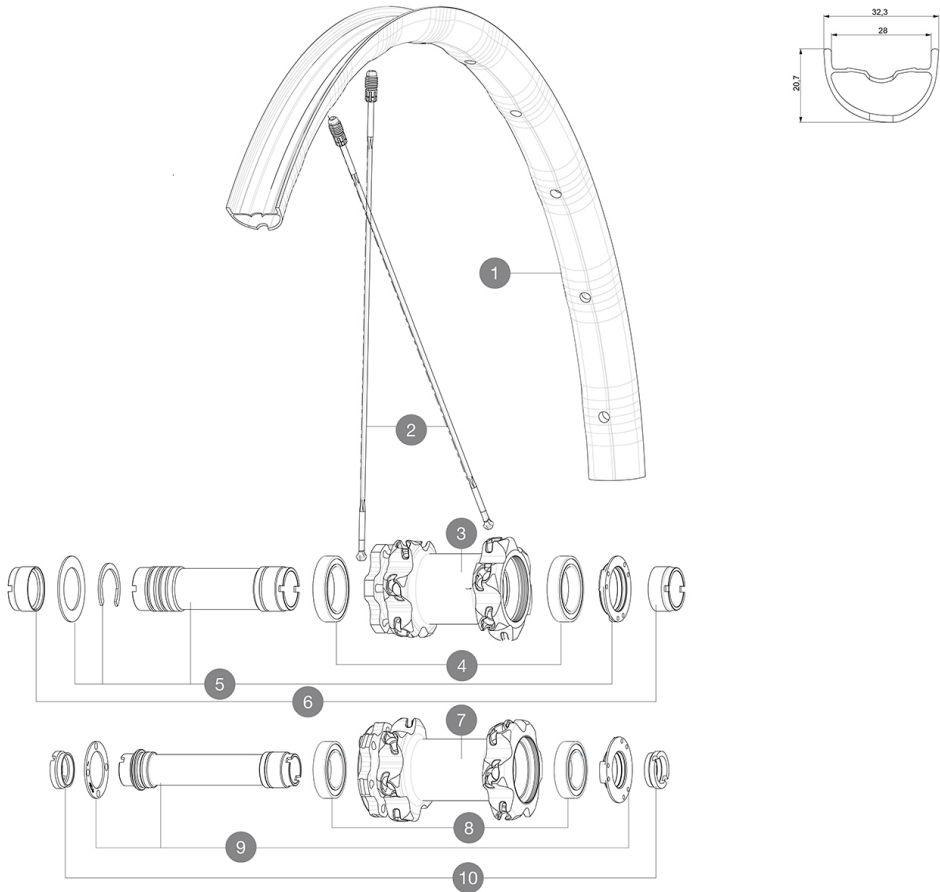

RIMS



&NBSP;:

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPO MOZZO
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



E-Deemax Pro

VENDUTO CON

Adattatori anteriori da 15 mm (B4104401)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 28 mm

Profilo senza ganci

- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : testa dritta, piattini all'anteriore e al posteriore lato trasmissione e piattini a doppio spessore al posteriore lato opposto
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Freewheel** : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

810