


ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r extremes GelÄ¼nde
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

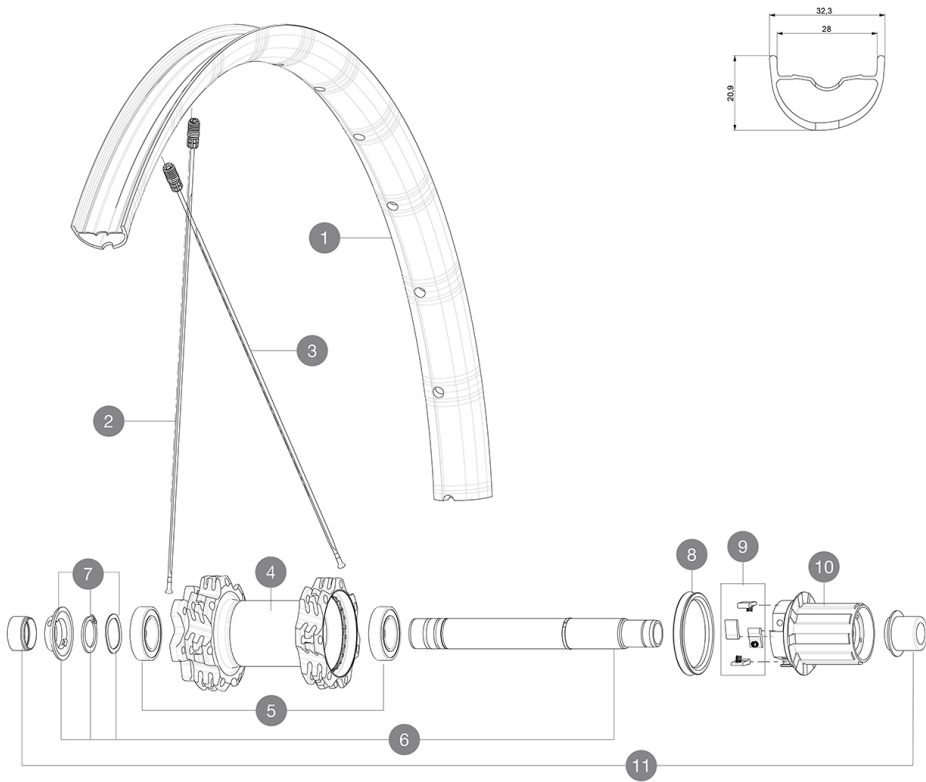

RIMS



&NBSP::

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrüstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrüstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrüstbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrüstbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : Fore
 - Felgenbohrungen : Fore
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 28 mm
 - Innenbreite : 28 mm
- Hookless-Profil
- Hookless-Profil
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x28tss
 - ETRTO-Größe 27.5" : 584x28tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil (HR, VR
zusätzlich doppel-dickend)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil (HR, VR
zusätzlich doppel-dickend)
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- Freilauf : ITS4 QRM Auto (Aluminium)
- Freilauf : ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

1160