


ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r extremes GelÄ¼nde  
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

## REFERENZEN RÄ¼DER

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

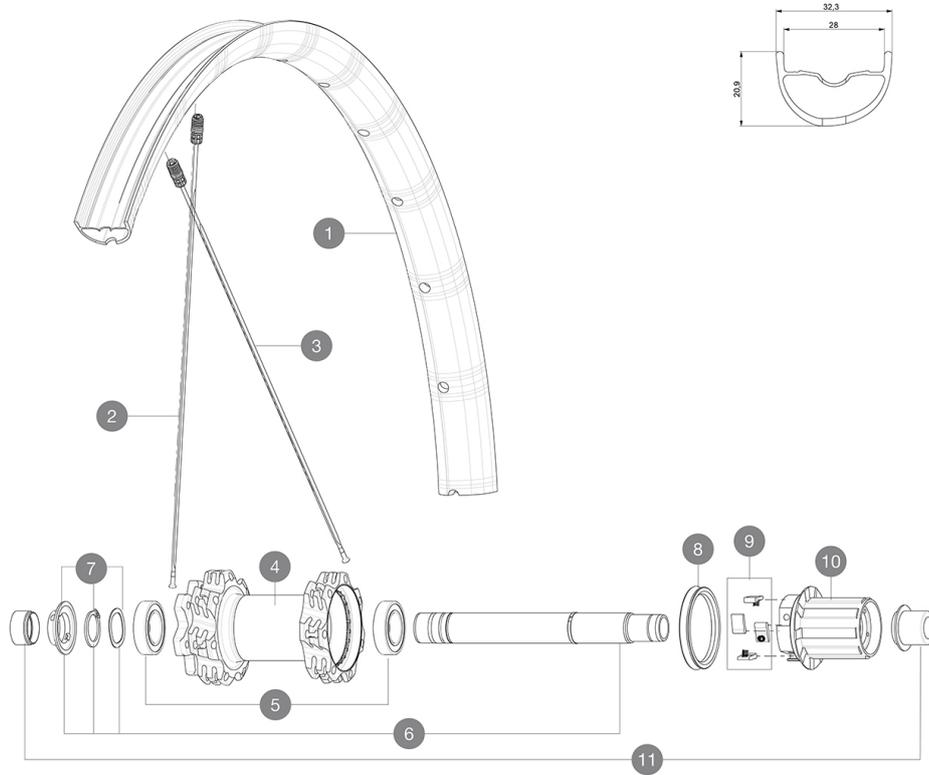

## RIMS



&NBSP;:

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	------------------------------

## SPOKES

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

## ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC Deemax DH

## GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÄstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÄstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÄstbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÄstbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Material** : Maxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
  - **Felgenbohrungen** : Fore
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 28 mm
  - **Innenbreite** : 28 mm
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil
- **ETRTO-GrÄsse 27.5"** : 584x28tss
  - **ETRTO-GrÄsse 27.5"** : 584x28tss

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (HR, VR  
zusÄtzlich doppel-dickend)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (HR, VR  
zusÄtzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die  
Speichen integriert
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die  
Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **NabenÄrper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenÄrper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),  
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM  
Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),  
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM  
Auto)
- **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)
- **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

### RADGEWICHTE

1160