


CATEGORÍA ASTM 5: MTB extremo

Medida de neumático recomendada: 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

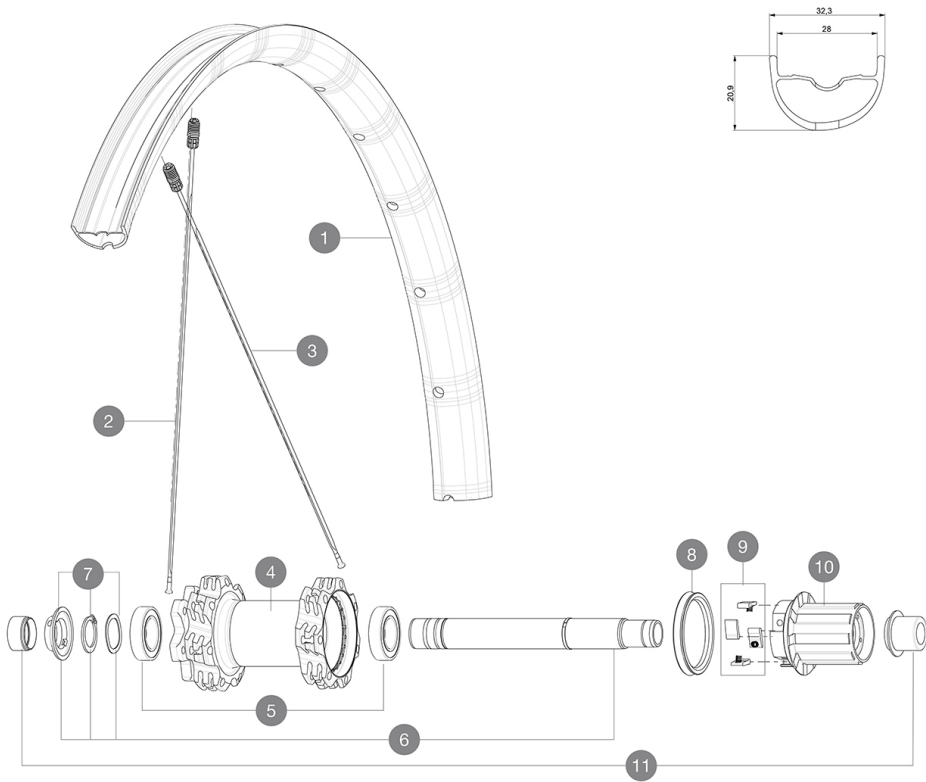

RIMS



&NBSP::

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: eje pasante de 20 mm o 15 mm con adaptadores opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 20 mm o 15 mm con adaptadores opcionales	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
 - Taladros : Fore
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 28 mm
 - Anchura interior : 28 mm
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
- Medida ETRTO 27,5" : 584x28TSS
 - Medida ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : Radios rectos, planos detrás y planos con doble conificado delante
- Tipo : Radios rectos, planos detrás y planos con doble conificado delante
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Radiado : a 3 cruces delante y detrás
- Radiado : a 3 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

1160