


MAVIC E-XA Elite 29

1
2018
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F80341 E-Xa Elite 29 Ft Bst

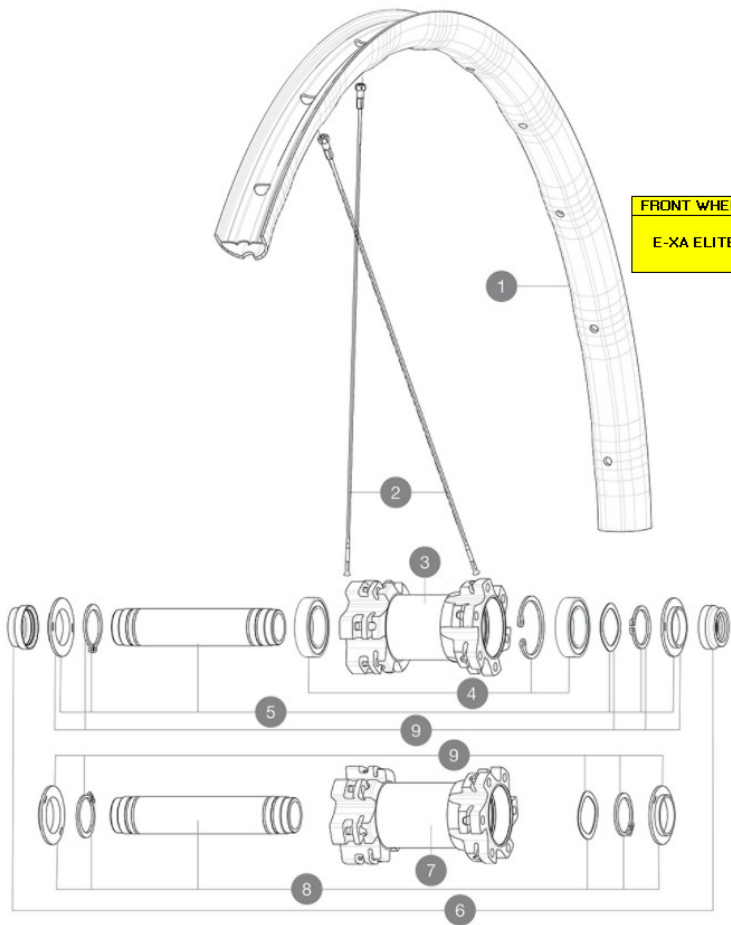

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE	3 BIS / 7 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS / 8 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

JANTES



&NBSP;;

1	V2990115 V2700101	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	--

RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
9	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018

OPTIONS

V2650301	TorqueCapsAdaptMTB QRM Auto Ft
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

E-XA Elite 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques, rétreints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Hub width : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES