


MAVIC E-XA Elite 29

1
2018
REAR

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22591	E-Xa Elite 29 Rr Bst XD	R22241	E-Xa Elite 29 Bst Rr
--------	-------------------------	--------	----------------------

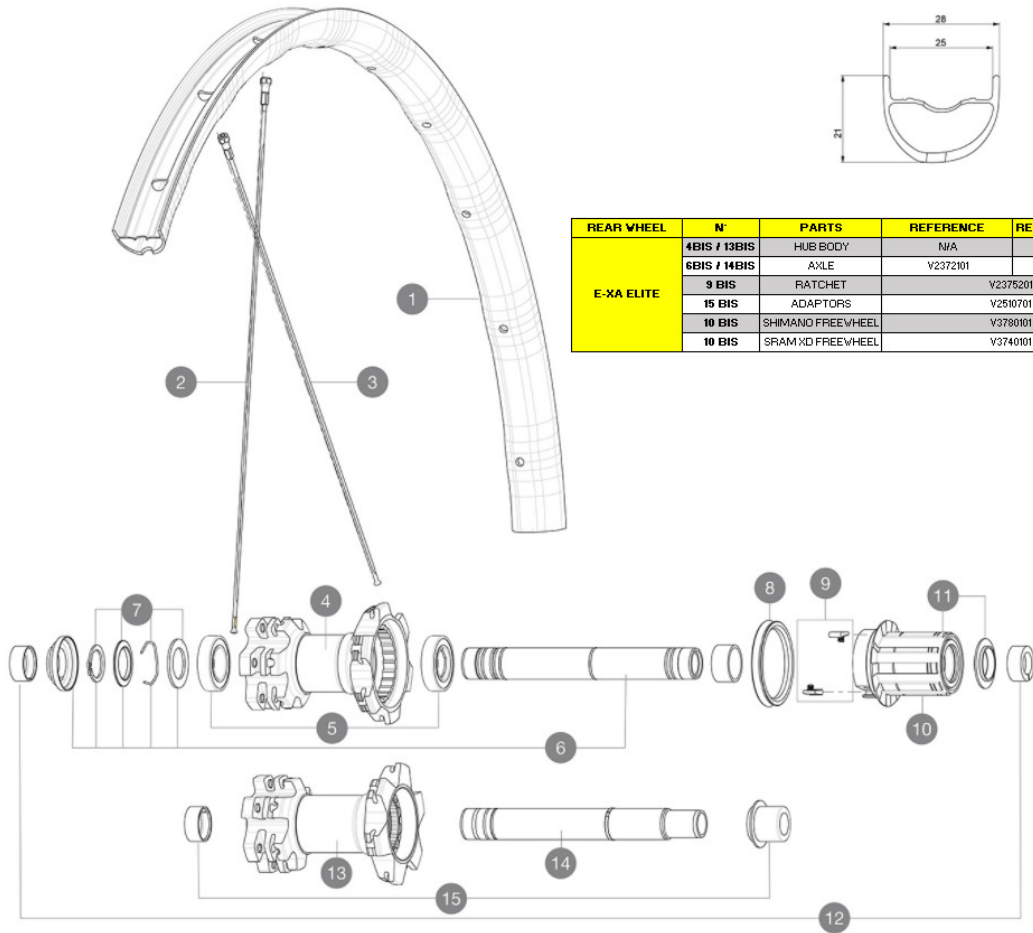

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS / 14 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	9 BIS	RATCHET		V2375201
	15 BIS	ADAPTORS		V2510701
	10 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	10 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

JANTES



&NBSP::

1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

RAYONS

2	V2382301	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3	35126201	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

MAVIC

E-XA Elite 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Périphérie : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, égyptiques, rétreints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Hub width : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES