


MAVIC E-XA Elite 29

1
2018
REAR

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22591 E-Xa Elite 29 Rr Bst XD R22241 E-Xa Elite 29 Bst Rr

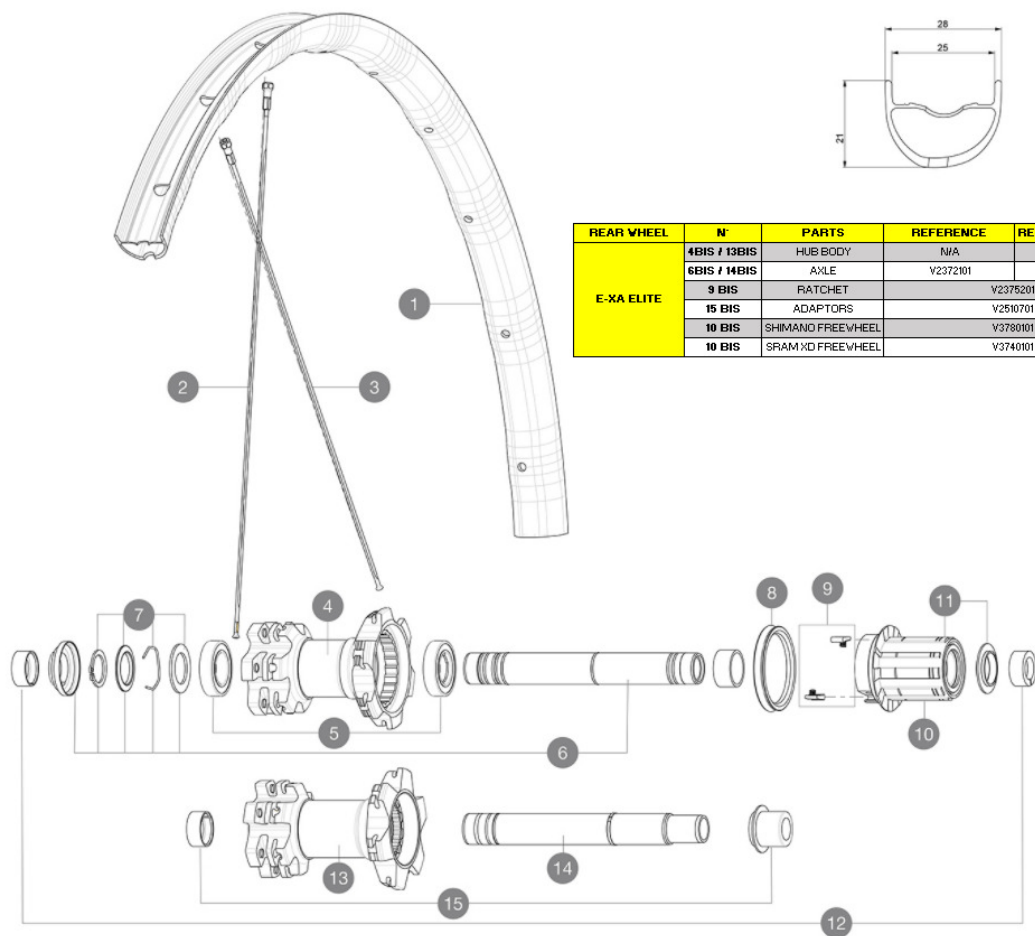

JANTES



&NBSP::

1 V2990115 KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
V2700101 UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2 V2382301 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3 35126201 "12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
N/A CORPS DE MOYEU
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2371701 KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8 99610701 JOINT A LEVRE ITS4
9 99610601 KIT CLIQUETS ITS4
V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10 V3610101 HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
13 N/A CORPS DE MOYEU
N/A CORPS DE MOYEU
14 V2371601 KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

12 32965001 ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-XA Elite 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques, rétreints
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Hub width : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES