


MAVIC E-XA Elite 29

1
2018
REAR

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das
Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

R22591	E-Xa Elite 29 Rr Bst XD	R22241	E-Xa Elite 29 Bst Rr
--------	-------------------------	--------	----------------------

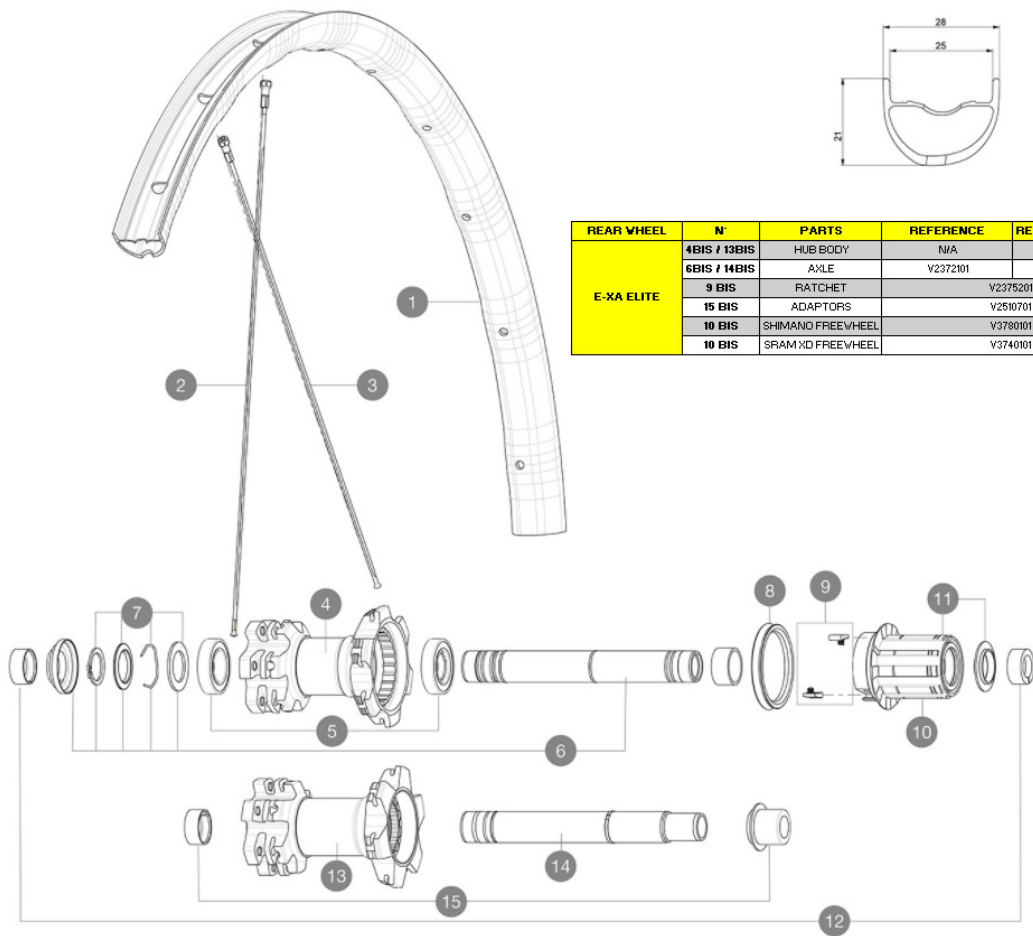

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS / 14 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	9 BIS	RATCHET		V2375201
	15 BIS	ADAPTORS		V2510701
	10 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	10 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

RIMS



&NBSP::

1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTORS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

SPOKES

2	V2382301	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3	35126201	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	NABENKÖRPER
	N/A	NABENKÖRPER
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO



E-XA Elite 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
-------------------------------------	--

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 25 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)

RADGEWICHTE