

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 44 à 76 mm à l'arrière (1.75" à 3.0") et 50 à 76 mm à l'avant (2.0" to 3.0")

RÉFÉRENCES ROUES

F80411 Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst

F80401 Deemax Pro 18 27,5 Ft

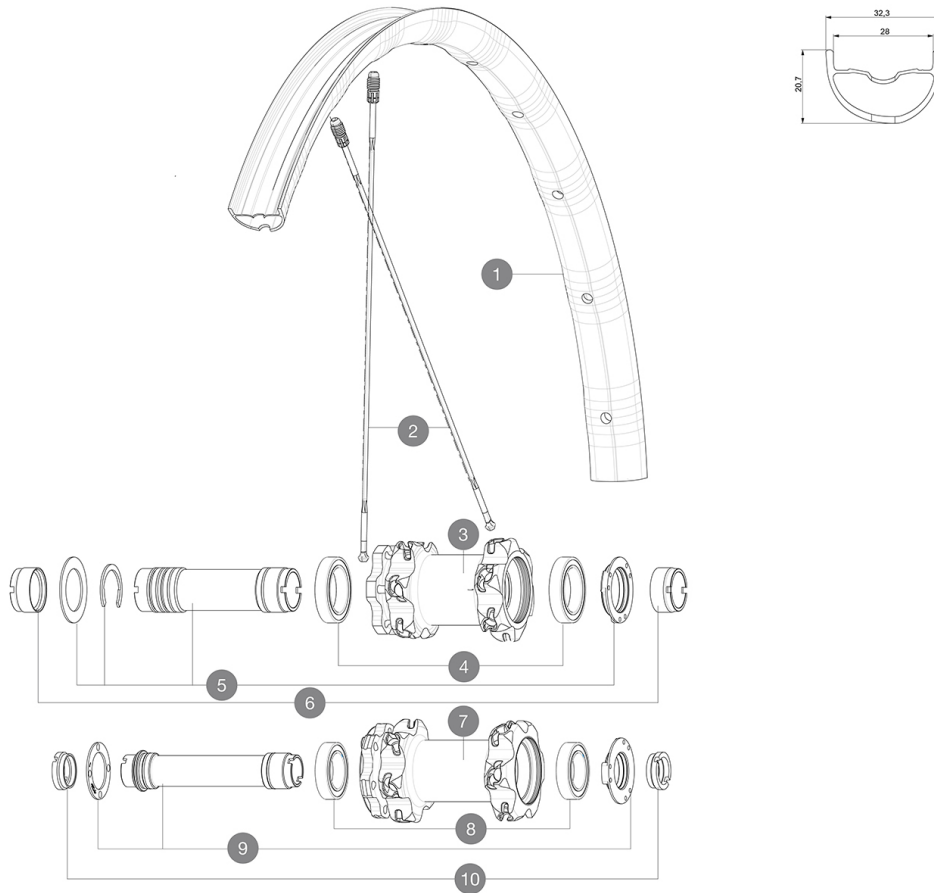

JANTES



&NBSP;:

1 V2319210 KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"

RAYONS

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
2 V2386101 KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7 N/A CORPS DE MOYEU
8 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16
B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16
12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
12982701 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC *Deemax Pro***LIVRE AVEC**

Adaptateurs 15Å mm avant (129 828 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÅ©cifications**JANTES**

- MatÅ©riau : Maxtal
 - PerÅ©age : Fore
 - RÅ©duction du poids : ISM 4D
 - DiamÅ©tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 28Å mm Å l'avant et 25Å mm Å l'arriÅ©re
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS avant et 584x25TSS arriÅ©re
- Profil sans crochets

RAYONS

- MatÅ©riau : Zicral
- Forme : droits, Å©lyptiques
- Å©crous : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- Nombre : 24 Å l'avant et Å l'arriÅ©re
- Rayonnage : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅ©re : aluminium
- Roulements : cartouche Å©tanches rÅ©glables
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÅ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

POIDS ROUES

810