

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 44 à 76 mm à l'arrière (1.75" à 3.0") et 50 à 76 mm à l'avant (2.0" to 3.0")

## RÉFÉRENCES ROUES

F80411 Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst

F80401 Deemax Pro 18 27,5 Ft

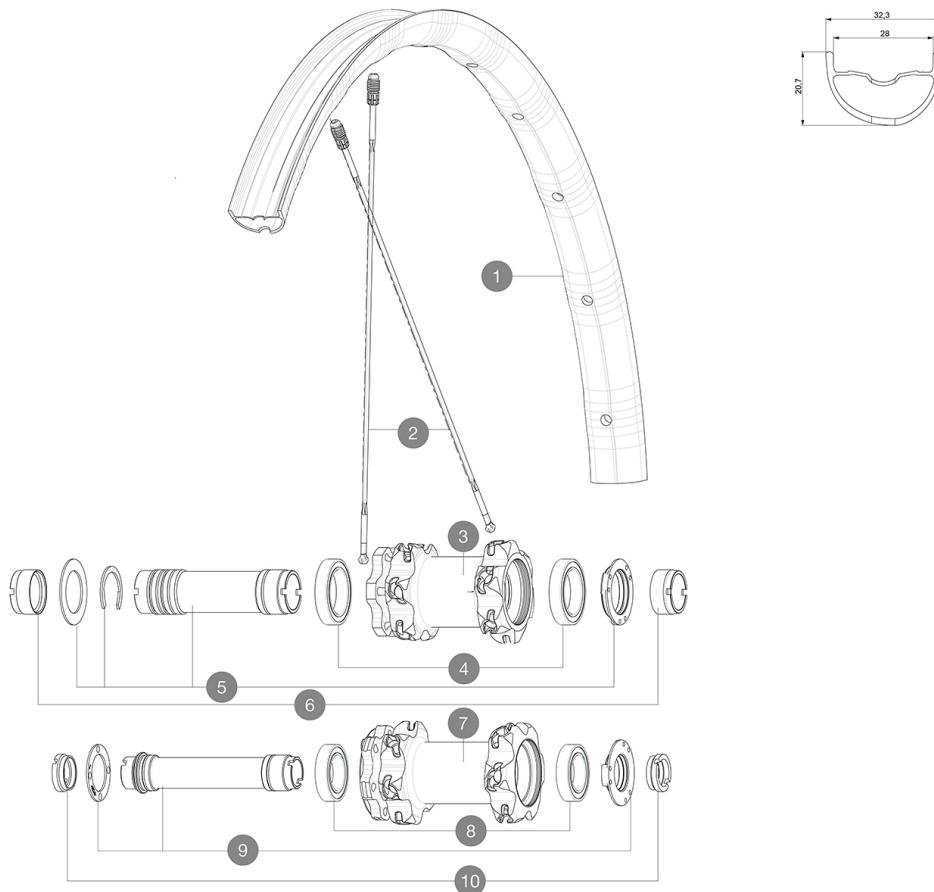

### JANTES



&NBSP;:

1 V2319210 KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"

### RAYONS

2 V2386101 KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc  
2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

### MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE  
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012  
7 N/A CORPS DE MOYEU  
8 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T  
9 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

### OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

### ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)  
10 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16  
B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16  
12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS  
12982701 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

**MAVIC** *Deemax Pro***LIVRE AVEC**

Adaptateurs 15Å mm avant (129 828 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

**SpÅ©cifications****JANTES**

- **MatÅ©riau** : Maxtal
  - **PerÅ©age** : Fore
  - **RÅ©duction du poids** : ISM 4D
  - **DiamÅ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 28Å mm Å l'avant et 25Å mm Å l'arriÅ©re
  - **DimensionÅ© ETRTO 27,5"Å** : 584x28TSS avant et 584x25TSS arriÅ©re
- Profil sans crochets

**RAYONS**

- **MatÅ©riau** : Zicral
- **Forme** : droits, Å©lyptiques
- **Å©crous** : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- **Nombre** : 24 Å l'Å© avant et Å l'Å© arriÅ©re
- **Rayonnage** : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re Isopulse

**MOYEUX**

- **Corps avant et arriÅ©re** : aluminium
- **Roulements** : cartouche Å©tanches rÅ©glables
- **Roue-libre** : ITS-4 en alliage

**VERSIONS**

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6Å trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÅ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

**POIDS ROUES**

810