


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 44 à 76 mm à l'arrière (1.75" à 3.0") et 50 à 76 mm à l'avant (2.0" to 3.0")

RÉFÉRENCES ROUES

F80411	Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst	F80401	Deemax Pro 18 27,5 Ft
--------	---------------------------	--------	-----------------------

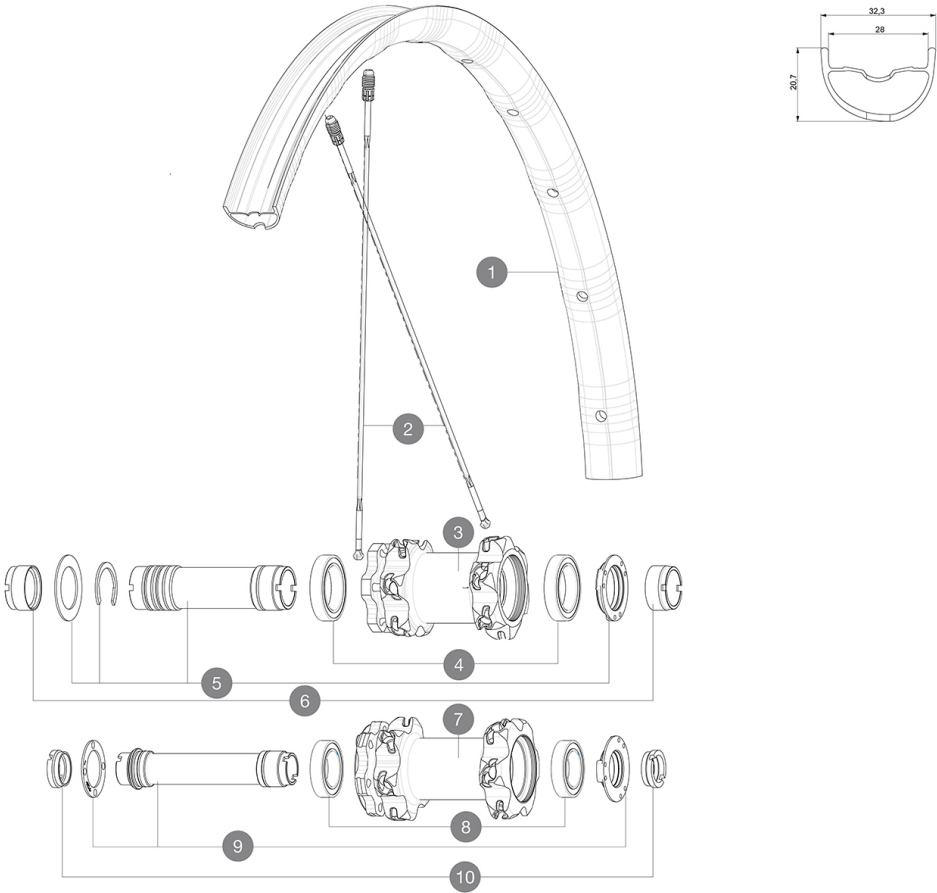

JANTES



&NBSP;:

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---

RAYONS

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



Deemax Pro

LIVRE AVEC

Adaptateurs 15Å mm avant (129 828 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
CiÅ© de rÅ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ© : Mxtal
 - PerÅ©ageÅ© : Fore
 - RÅ©duction du poidsÅ© : ISM 4D
 - DiamÅ©tre du trou de valveÅ© : 6,5 mm
 - PneumatiqueÅ© : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ© : 28Å mm Å© l'avant et 25Å mm Å© l'arriÅ©re
 - DimensionÅ© ETRTO 27,5"Å© : 584x28TSS avant et 584x25TSS arriÅ©re
- Profil sans crochets

RAYONS

- MatÅ©riauÅ© : Zicral
- FormeÅ© : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ© : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- NombreÅ© : 24 Å© l'Å©avant et Å© l'Å©arriÅ©re
- RayonnageÅ© : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÅ©reÅ© : aluminium
- Roulements Å© cartouche Å©tanches rÅ©glables
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

VERSIONS

- ColorisÅ© : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ© : 6Å© trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ© : Boost (avant 110, arriÅ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

POIDS ROUES

810