


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 44 à 76 mm à l'arrière (1.75" à 3.0") et 50 à 76 mm à l'avant (2.0" to 3.0")

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                           |        |                       |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------|
| F80411 | Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst | F80401 | Deemax Pro 18 27,5 Ft |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------|

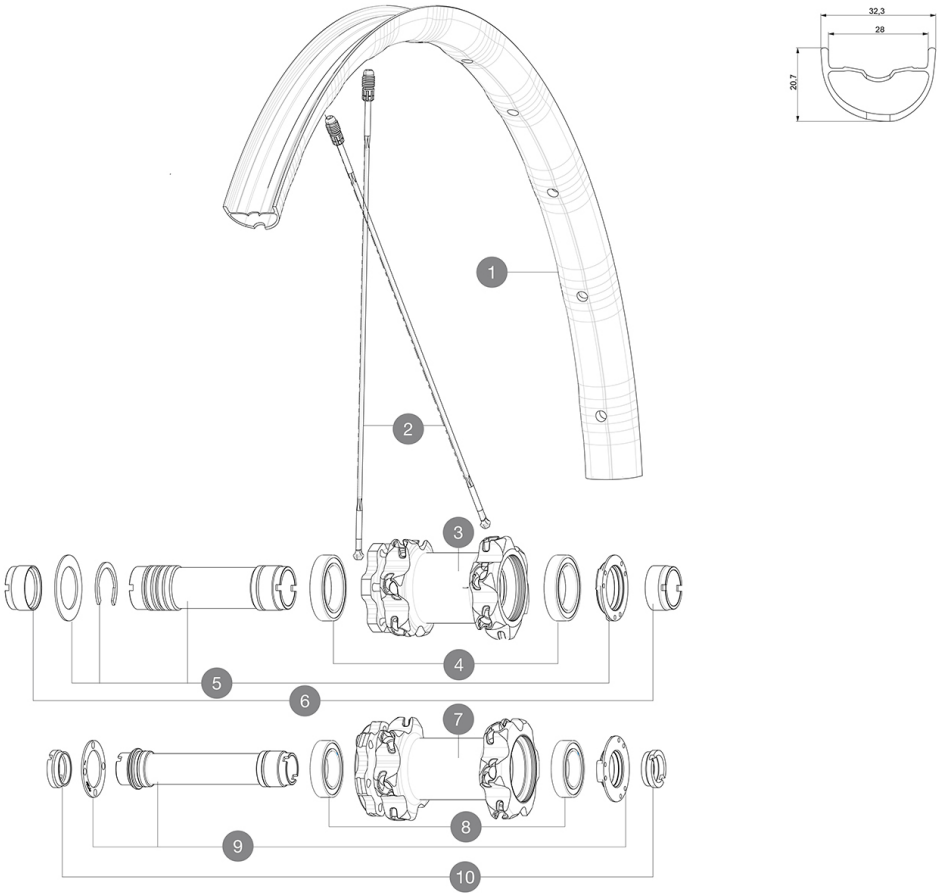

### JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 1 | V2319210 | KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5" |
|---|----------|-----------------------------------------|

### RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2386101 | KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc |
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"      |

### MOYEURS

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 8 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T                      |
| 9 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm              |

### OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

### ADAPTATEURS

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| 6  | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)      |
| 10 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16                      |
|    | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16                       |
|    | 12982701 | 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|    | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS                     |



# Deemax Pro

## LIVRE AVEC

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Adaptateurs 15Å mm avant<br>(129 828 01)       |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)       |  |
| CiÅ© de rÅ©glage multifonction<br>(325 423 01) |  |
| Guide utilisateur                              |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                    |  |
| Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus |  |
| Axe arriÅ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels  |  |

## SpÅ©cifications

### JANTES

- MatÅ©riauÅ© : Mxtal
  - PerÅ©ageÅ© : Fore
  - RÅ©duction du poidsÅ© : ISM 4D
  - DiamÅ©tre du trou de valveÅ© : 6,5 mm
  - PneumatiqueÅ© : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interneÅ© : 28Å mm Å© l'avant et 25Å mm Å© l'arriÅ©re
  - DimensionÅ© ETRTO 27,5"Å© : 584x28TSS avant et 584x25TSS arriÅ©re
- Profil sans crochets

### RAYONS

- MatÅ©riauÅ© : Zicral
- FormeÅ© : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ© : aluminium intÅ©grÅ© Fore
- NombreÅ© : 24 Å© l'Å©avant et Å© l'Å©arriÅ©re
- RayonnageÅ© : avant croisÅ©s par 2, arriÅ©re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arriÅ©reÅ© : aluminium
- Roulements Å© cartouche Å©tanches rÅ©glables
- Roue-libre : ITS-4 en alliage

### VERSIONS

- ColorisÅ© : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ© : 6Å© trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ© : Boost (avant 110, arriÅ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ©re 135/142)

### POIDS ROUES

810