MAVIC Deemax Pro

CATÃ‚GORIE ASTM 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 44 Ã 76Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re (1.75" Ã 3.0") et 50 Ã 76Â mm Ã l'avant (2.0" to 3.0")

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F80411	Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst	F80401	Deemax Pro 18 27,5 Ft

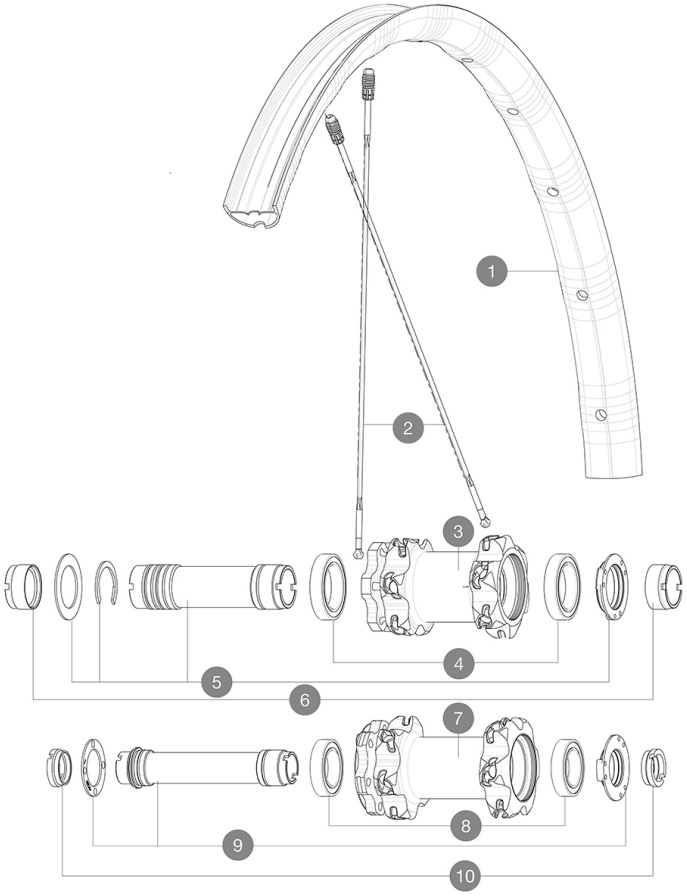



JANTES

 :

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5''

RAYONS

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC Deemax Pro

LIVRE AVEC

Adaptateurs 15Â mm avant (129 828 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 28Â mm Ã l'avant et 25Â mm Ã l'arriÃ¨re
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x28TSS avant et 584x25TSS arriÃ¨re

Profil sans crochets

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **ÃcrousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** ITS-4 en alliage

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES

810